


## CALCE INTONACO



Intonaco per interno esterno

Permeabile al vapore acqueo

Resistente agli agenti esterni

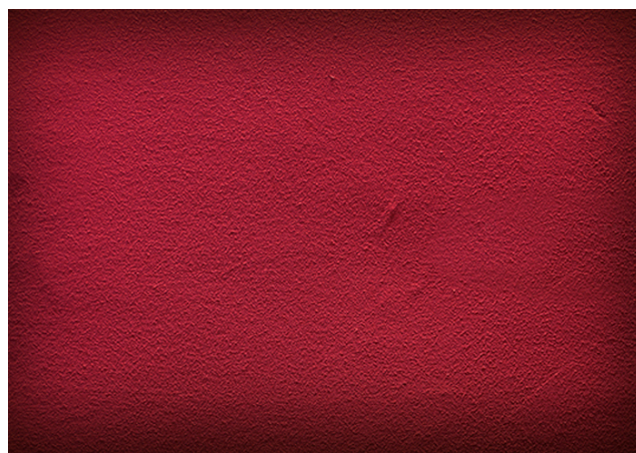

Codice

0840

Descrizione

Rivestimento a base di grassello di calce a lunga stagionatura, materie prime naturali, marmo granulare, emulsione acquosa, inerti esenti da solubili pigmenti e additivi vari. Viene impiegato sia all'interno che all'esterno, è permeabile al vapore acqueo, traspirante e altamente resistente alle aggressioni alcaline. L'aggiunta di additivi plurivalenti battericidi ed antimuffa rende il rivestimento inattaccabile dai vari microrganismi. Pur lasciando traspirare la muratura è un materiale idrorepellente con un effetto finale anticato.

Impiego

Come intonaco su qualsiasi tipo di muratura, purchè preventivamente preparati. Evitare l'impiego su supporti a base di gesso. Sopraverniciabile con pitture ai silicati, a calce, silossaniche.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco, Tinte cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico e per reazione chimica fra calce e anidride carbonica

Peso specifico	Da 1,640 gr/ml
Consumo teorico	1,2 kg/ mq per 1mm di spessore 2-2,5 kg/mq per 1,5 mm di spessore
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Preparazione del supporto	Il supporto deve essere consistente ed esente da parti in distacco, esente da contaminanti, ruvido e privo di polvere e sporcizia.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 75 %
Tempi di essiccazione e indurimento	L'essiccazione dipende dalle condizioni ambientali: temperatura, umidità , dal supporto e dallo spessore. Minimo 24 ore
Applicazione	Spatola.
Durata in magazzino	1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Kg. 25