


BIANCO CASA



wasserverdünnbarer und matter Lack

gute Luftdurchlässigkeit

für den Innenbereich geeignet

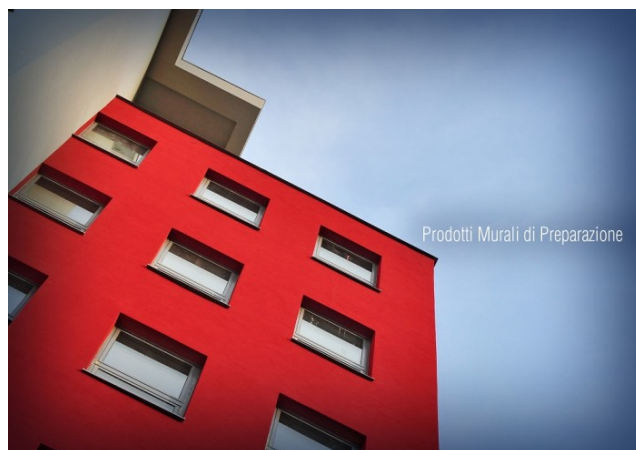

Prodotti Murali di Preparazione

Beschreibung

Wasserfarbe auf Basis von vinylversatischem Harz; sie ist luftdurchlässig und sie hat eine gute Deckkraft.

Verwendung

Dieser Lack kann auf alten und neuen Putz, Beton, Gips - und Gipskartonoberflächen, so wie alten Anstrichen usw. aufgetragen werden. Er hat eine gute Bürstbarkeit, Deckkraft und Trockenabriebfestigkeit.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht

von 1,700 gr / ml

VOC

30 gr / Liter

theoretische Ausbeute

8 - 9 m² / Liter für glatte und mittelstark saugende Oberflächen

Flammpunkt

Komponente A > 114° C

Oberflächenvorbereitung

neue Oberflächen:
 Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken sind. Bei Schimmelbefall behandeln Sie die Oberfläche mit geeignetem Entfeuchtungsprodukt.
 Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen und alle ablösende Teile der Farben durch Abbürsten oder Abwaschen.
 Grundieren Sie mit einem Acryl - Fixiermittel.

alte Oberflächen:
 Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Bei Temperafarben oder Farben auf Kalkbasis entfernen Sie sie vollständig durch Abwaschen und Abbürsten.

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu.

Komponente A	100	
Wasser	max. 20 - 25 %	erste Schicht
	max. 10 - 15 %	zweite Schicht

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 8 bis 40° C
 Oberflächentemperatur: > 10° C
 Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 %
 Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen..

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

Für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C
trocken anfühlen	3	1	0,5 Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2 Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
	8	4	3 Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung

Das Produkt kann mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden.
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Das Produkt sollte mit der Methode der gekreuzten Pinselstriche aufgetragen werden.

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5

