
Scheda Tecnica

DELUX CASA NORMALE



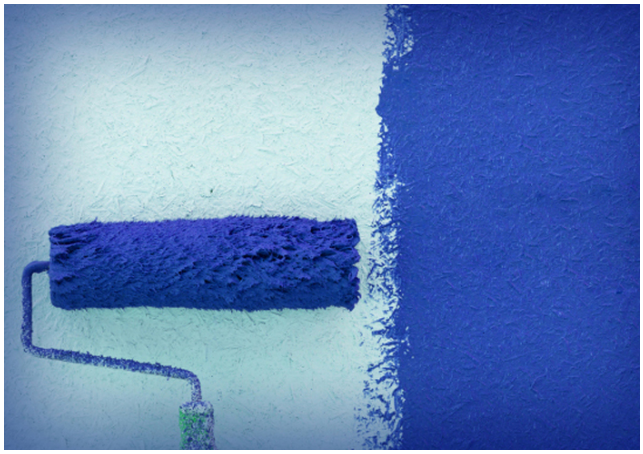

Wandfarbe auf Wasserbasis

ausgezeichnete Waschbarkeit

für den Innen - und Außenbereich

Beschreibung	Das Produkt basiert auf vinylversatatischen Copolymeren und hochwertigen Pigmenten, die gegen Farbveränderungen im Laufe der Zeit beständig sind. Es verleiht den Oberflächen ein feines, samtiges Aussehen. Es hat eine einfache Anwendung, gute Dehnung und ausgezeichnete Waschbarkeit. Die Farben der Farbkarte sind weich, warm und erholsam. Wenn sie im Innenbereich angewendet werden, verleihen sie dem Haus Helligkeit.
Verwendung	Dieses Lack kann auf bereits vorbereitete Betonwandoberflächen aufgetragen werden, bei denen ein metallisches Aussehen und eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit mit Reinigungsmitteln erforderlich sind.
Aussehen des Films	matt
Farbe	weiß und Farben der Farbkarte
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

spezifisches Gewicht	von 1,430 gr / ml
VOC	40 gr / Liter
theoretische Ausbeute	8 - 9 m² / Liter pro Anstrich
Flammpunkt	Komponente A > 114° C
Temperaturbeständigkeit	Max 60°C
Waschbarkeit	> 10000 Schüsse
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Verwenden Sie einen Acryl - Isoliergrundierlack. Für Oberflächen mit hoher Alkalinität (Kalk - Verputze oder neue vorgemischte Verputze) verwenden Sie ein universelles neutralisierendes Isolierprodukt, das auf Grundlage von alkalibeständigen Harzen ist. Die gleiche Behandlung ist bei zuvor mit Kalk oder Kreide behandelten Oberflächen ratsam.
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu Komponente A 100 Wasser max. 40 %
Umgebungsbedingunge	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C	
	8	4	3	Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen			

Anwendung

Pinsel, Rolle, Spray
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselstriche

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it