


# ISOLANTE



wasserverdünnbares Vinyl - Isolierprodukt

Imprägnierungsfarbe für Wandsubstrate

für den Innenbereich geeignet

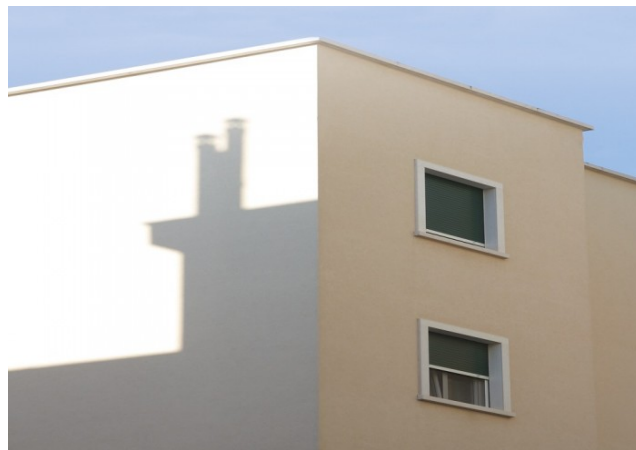

## Codice

0602

## Beschreibung

Wässrige Imprägnierungsfarbe auf Basis von Kunstharzen in Wasserlösung.

## Verwendung

Dieses Lack wird als Träger für die Haftung aufeinanderfolgender Farbanstriche auf neuen oder alten Putz -, Beton -, Gips - und Gipskartonflächen verwendet. Es wird aber auch für verschiedene Konglomerate, sofern sie saugfähig sind, auf alten kompakten und gut haftenden Farben eingesetzt.

## Aussehen des Films

transparent

## Farbe

transparent

## Komponenten

1

## Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen und die Koaleszenz des Polymers

## spezifisches Gewicht

1,01 gr / ml

Volumen der Feststoffe

26 %

VOC

5 gr / Liter

Minstdicke

5 - 10 Mikron

theoretische Ausbeute

26 m<sup>2</sup> / Liter mit einer Dicke von 10 Mikron

Oberflächenvorbereitung

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Entfernen Sie Ausblühungen oder ablösende Farbe der alten Anstriche durch Abbürsten.  
Entfernen Sie alte Anstriche mit Kalk - oder Temperafarbe vollständig.  
Gleichen Sie Unregelmäßigkeiten aus, schließen Sie Löcher, schleifen Sie.

Produktvorbereitung

Komponente A 100  
Verdünnen Sie jeden Liter ISOLANTE mit 6 - 8 Litern Wasser, je nach Oberflächeabsorption

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C  
Oberflächentemperatur: > 5° C  
Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 %  
Vermeiden Sie Anwendungen mit Oberflächenkondensation oder unter direkter Sonneneinstrahlung.

Trocknungs - und  
Aushärtungszeiten

Bei 25° C und 65 % RH  
nach 35 - 45 Minuten trocken anfühlen

Zeit zum Überstreichen

4 - 5 Stunden

**Anwendung**

Pinself, Rolle  
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.  
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.  
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselstriche.

**Haltbarkeitsdauer**

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

**Packungen**

Komp A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

