


# SPATOLATO EXTRA ELASTICO FIBRATO



rohe Quarzbeschichtung

elastische und faserige Farbe

Antischimmelmittel, Algenschutzprodukt

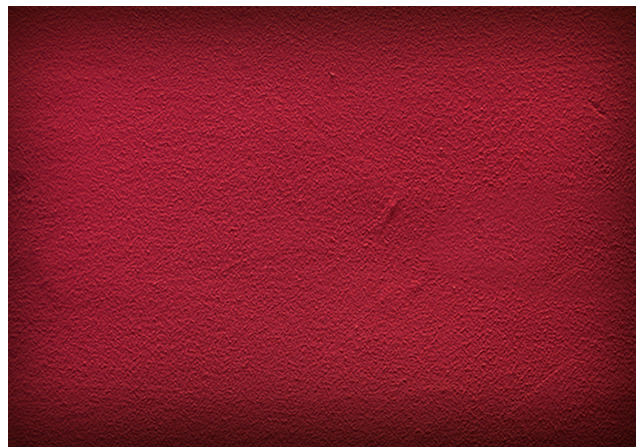

## Code

0904AF

## Beschreibung

Elastische Quarzbeschichtung für den Außen - und Innenbereich auf Basis von thermoplastischen Acrylharzen, Naturfasern und Marmorgranulat, die dem Produkt nach vollständiger Trocknung dauerhafte Elastizität, Undurchlässigkeit für Witterungseinflüsse und Beständigkeit gegen Schimmel und Flechten verleihen. Obwohl es das Mauerwerk atmen lässt, ist es ein wasserabweisendes und undurchlässiges Produkt.

## Verwendung

Es wird verwendet, wenn Sie eine Beschichtung mit hoher Festigkeit und Elastizität mit einem rohen Aussehen wünschen. Es hat eine besondere Beständigkeit gegen Mikro - Makrorisse, eine hohe Beständigkeit gegen klimatische und atmosphärische Einflüsse, eine besondere Beständigkeit gegen Stöße. Der Zusatz von hochwirksamen Anti - Schimmel - und Anti - Algen - Salzen macht die Beschichtung resistent gegen verschiedene Mikroorganismen.

## Aussehen des Films

Matt

## Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

## Komponenten

1

|                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aushärtung                                     | physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers                                                                                                           |
| spezifisches Gewicht                           | von 1,380 gr / ml                                                                                                                                                                               |
| Volumen der Feststoffe                         | 51%                                                                                                                                                                                             |
| VOC                                            | 20 gr/ liter                                                                                                                                                                                    |
| Wasserdampfdurchlässigkeit<br>s - Koeffizient: | V2                                                                                                                                                                                              |
| Wasserabsorption:                              | W2                                                                                                                                                                                              |
| Haftung                                        | 1.1 MPa                                                                                                                                                                                         |
| Haltbarkeit                                    | 1.3 MPa                                                                                                                                                                                         |
| Wärmeleitfähigkeit                             | (10 dry) 1.17 W/m*k (tab.valore; P=50%)                                                                                                                                                         |
| Brandverhalten                                 | Euroclass F                                                                                                                                                                                     |
| Dicke des Films                                | 1 mm = 1000 Mikron<br>1,2 mm = 1200 Mikron<br>1,5 mm = 1500 Mikron                                                                                                                              |
| theoretische Ausbeute                          | 1 mm = Kg. 1,500 kg/m <sup>2</sup> (200).<br>0,7 - 1,2 mm = Kg. 1,800 kg/m <sup>2</sup> . (270)<br>1,2 mm = Kg. 2,500 kg/m <sup>2</sup> . (300)<br>1,5 mm = Kg. 2,800 kg/m <sup>2</sup> . (400) |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |       |           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|
| Flammpunkt                         | Komponente A > 114° C                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |       |           |
| Dehnung %                          | 200 für eine Dicke von 500 Mikron                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |       |           |
| Waschbarkeit                       | > 10000 colpi                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |       |           |
| Oberflächenvorbereitung            | neue Oberflächen:Entfernen Sie Schmutz und Ausblühungen und grundieren Sie mit unserem Produkt SOTTOFONDO;<br>alte Oberflächen: Stellen Sie sicher, dass der alte Putz gut haftet. Wenn es Risse gibt, tragen Sie unser Produkt FONDO ELASTICO FIBRATO auf die Oberfläche auf. |                                  |       |           |
| Produktvorbereitung                | Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung.<br>Für den Spachtelauftrag sollte das Produkt nicht verdünnt werden                                                                                                                                                                |                                  |       |           |
| Umgebungsbedingungen               | Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C<br>Oberflächentemperatur: > 10° C<br>Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 %<br>Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.                                             |                                  |       |           |
| Trocknungs - und Aushärtungszeiten | für Dicken von 200 Mikron                                                                                                                                                                                                                                                      | 10° C                            | 20° C | 30° C     |
|                                    | trocken anfühlen                                                                                                                                                                                                                                                               | 24                               | 6     | 1 Stunden |
|                                    | Tiefentrocknung                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                               | 8     | 2 Stunden |
| Zeit zum Überstreichen             | Minimum (Stunden)                                                                                                                                                                                                                                                              | 10° C                            | 20° C | 30° C     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                               | 8     | 3 Stunden |
|                                    | Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                        | unbegrenzt ohne Verunreinigungen |       |           |
| Anwendung                          | Mit einem Stahlspachtel auftragen und mit einer Kunststoffkartätsche ausgleichen                                                                                                                                                                                               |                                  |       |           |
| Haltbarkeitsdauer                  | 1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)                                                                                                                                                                                                                             |                                  |       |           |
| Packungen                          | Komp A Kg 24                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |       |           |