


# Toplacaucchiù



hervorragende Haftung auf Beton und Altanstrichen

Beständigkeit gegen dauerndes Tauchen in Wasser

ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV- Strahlen

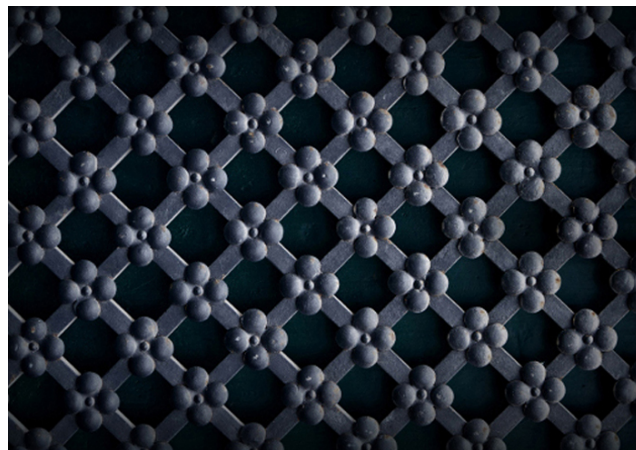

## Code

0108

## Beschreibung

Farbe auf Grundlage von Vinyl - Acrylharzen mit gutem Eindringvermögen.

## Verwendung

Dieser Lack wird zum Schutz von neuen und gestrichenen Betonschwimmbecken verwendet.

## Aussehen des Films

matt

## Farbe

blau

## Komponenten

1

## Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen von Lösungsmitteln

## spezifisches Gewicht

1,400 gr / ml

## Volumen der Feststoffe

38%

### Voc

600 gr / Liter

### theoretische Ausbeute

5 - 6 m<sup>2</sup> / Liter pro Anstrich und auf glatten, mäßig saugfähigen Untergründen.

### Flammpunkt

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Komponente A      | 34° C |
| Verdünnungsmittel | 34° C |

### Oberflächenvorbereitung

neue Oberflächen:  
Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche nicht feucht ist und entfernen Sie eventuelle Ausblühungen durch Abbürsten.

alte Oberflächen:  
Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Gleichen Sie eventuelle Unebenheiten aus, dichten Sie Risse ab.

alte Anstriche:  
Entfernen Sie die ablösende Teile der Farben und andere Verunreinigungen durch Abbürsten.

Wenn Schimmel vorhanden ist, führen Sie vor dem Bürsten eine vorbeugende Reinigung mit einem geeigneten Entfeuchtungsprodukt durch.

Warten Sie mindestens 4 Tage nach dem Auftragen des Produkts, bevor Sie das Schwimmbecken mit Wasser füllen.

### Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung und fügen Sie das Verdünnungsmittel hinzu.

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Komponente A                     | 100            |
| Verdünnungsmittel                | max. 20 % - 25 |
| % synthetische Verdünnungsmittel |                |

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C  
 Oberflächentemperatur: > 10° C  
 Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 %  
 Oberflächenluftfeuchtigkeit: < 10 %  
 Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

### Trocknungs - und Aushärtungszeiten

|                  | 10° C | 20° C | 30° C     |
|------------------|-------|-------|-----------|
| trocken anfühlen | 6     | 3     | 2 Stunden |
| Tiefentrocknung  | 12    | 6     | 4 Stunden |

### Zeit zum Überstreichen

| Minimum (Stunden) | 10° C                            | 20° C | 30° C     |
|-------------------|----------------------------------|-------|-----------|
|                   | 12                               | 6     | 4 Stunden |
| Maximum           | unbegrenzt ohne Verunreinigungen |       |           |

### Anwendung

Pinself, Rolle, Spray  
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.  
Für Rollen Anwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.  
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselfstriche

### Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

### Packungen

Komp A Lt. 14 - Lt. 4; Verdünnungsmittel Lt. 5 - Lt. 25 - Lt. 180