
Scheda Tecnica

CRISTAL



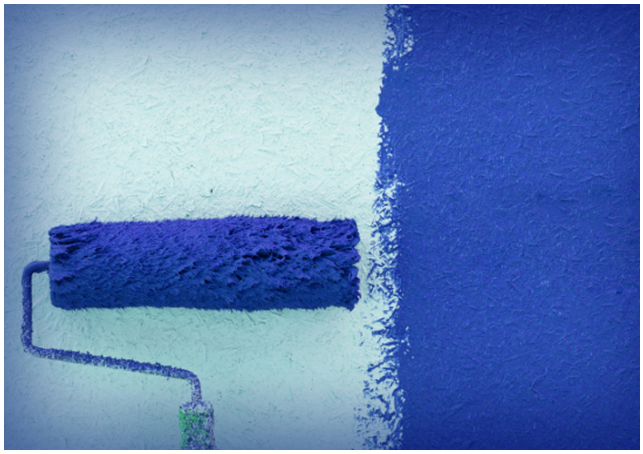

- duftende Farbe auf Wasserbasis
- gute Atmungsaktivität
- für den Innenbereich geeignet

Code	0884
Beschreibung	Duftende Wasserfarbe auf Basis von Copolymeren und synthetischen Pigmenten, die dem Produkt folgende Eigenschaften verleihen: hohe Deckkraft, einfache Anwendung, hervorragende Dehnung und Weiße. Der trockene Film bietet ein angenehmes satiniertes Aussehen und ermöglicht eine perfekte Transpiration der Oberflächen.
Verwendung	Diese Farbe ist für alle Wandsubstrate im Innenbereich geeignet
Aussehen des Films	matt
Farbe	weiß
Komponenten	1
Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

spezifisches Gewicht	von 1,700 gr / ml
VOC	30 gr / Liter
theoretische Ausbeute	8 - 9 m² / Liter für glatte Oberflächen mit durchschnittlicher Absorption
Flammpunkt	Komponente A > 114° C
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken sind. Wenn es Schimmel gibt, behandeln Sie die Oberfläche mit geeigneten Entfeuchtungsprodukten. Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen und ablösende Farben durch Bürsten und Waschen. Grundieren Sie mit Vinylfixiermittel, verdünnt in einem Verhältnis von 1 Liter Isolierprodukt mit 8 - 10 Litern Wasser. alte Oberflächen: Entfernen Sie alte ablösende Farben. Tempera - und Kalkfarben müssen durch Bürsten und Waschen entfernt werden. Grundieren Sie mit Vinylfixiermittel, verdünnt in einem Verhältnis von 1 Liter Isolierprodukt mit 8 - 10 Litern Wasser.
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung und fügen Sie Wasser hinzu. Komponente A 100 Wasser erste Schicht 20 – 25 % zweite Schicht 10 – 15 %
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Trocknungs - und Aushärtungszeiten				
für Dicken von 50 Mikron	10° C	20° C	30° C	
trocken anfühlen	3	1	0,5	Stunden
Tiefentrocknung	8	4 - 5	2	Stunden

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Zeit zum Überstreichen	Minimum (Stunden) 10° C 20° C 30° C 8 4 3 Stunden Maximum unbegrenzt ohne Verunreinigungen
Anwendung	Pinsel, Rolle Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel. Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle. Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselstriche
Haltbarkeitsdauer	2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)
Confezioni	Packungen

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it