


SOTTOFONDO



Grundierfarbe auf Wasserbasis

gutes Eindringen

für den Außen- und Innenbereich geeignet

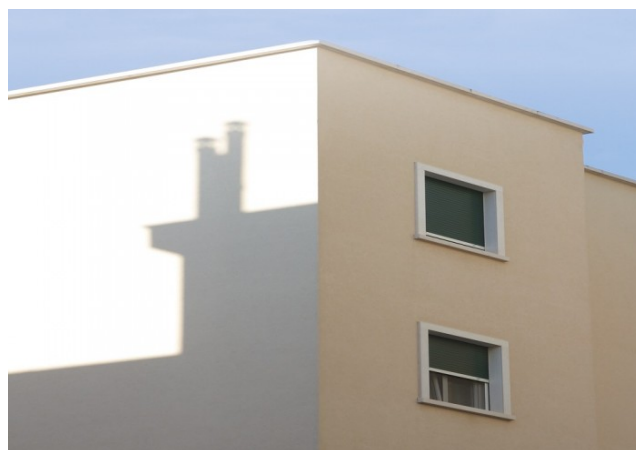

Code

0601

Beschreibung

SOTTOFONDO ist eine stabilisierende und pigmentierte Fixier - Grundierfarbe auf Basis von synthetischen Harzen in Emulsion und verschiedenen Zusatzstoffen. Die grundlegenden Eigenschaften dieses bindenden Mittels sind: Es ist völlig seifig, es hat eine starke Füll - und Haftvermittlungseigenschaft. SOTTOFONDO ist daher ideal zum Aushärten und Ausgleichen von alten und neuen Verputzen, die bröckelig und sehr saugfähig sind. Das Produkt verbessert die Eigenschaften des Verputzes und es ermöglicht eine bessere Anwendung aller Wandbeschichtungen, so dass es eine perfekte Haftung begünstigt. Da es sich um eine pigmentierte Farbe handelt, deckt sie zunächst die Oberfläche ab.

Verwendung

Dieser Lack wird zum Aushärten und Ausgleichen von neuem und altem Putz, Betonflächen und alten Anstrichen verwendet, sofern diese trocken und gut haftend sind. Er verbessert die Eigenschaften des Verputzes und er ermöglicht eine bessere Anwendung aller Wandbeschichtungen, so dass er eine perfekte Haftung begünstigt.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß - Farben der Farbkarte

Komponenten	1
Aushärtung	Abdampfen des Lösungsmittels und Koaleszenz des Polymers
spezifisches Gewicht	1,570 gr/ml
Volumen der Feststoffen	45,5%
VOC	15 gr / Liter
Minstdicke	50 Mikron
theoretische Ausbeute	9,1 m ² / Liter mit einer Dicke von 50 Mikron
Flammpunkt	Komponente A >113° C
Oberflächenvorbereitung	Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Entfernen Sie Ausblühungen oder alle ablösende Teile von Altanstrichen durch Bürsten. Entfernen Sie alte Kalk- oder Temperafarbschichten vollständig.
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor dem Gebrauch
Verdünnung	30 - 40 % mit Wasser
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 35° C Oberflächentemperatur: > t° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 % Vermeiden Sie Anwendungen mit Oberflächenkondensation oder unter direkter Sonneneinstrahlung.

Trocknungs - und
Aushärtungszeiten

Bei 25° C und 65 % RH
nach 35 - 45 Minuten trocken anfühlen

Zeit zum Überstreichen

4 - 5 Stunden

Anwendung

Pinzel, Rolle
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinzel.
Für Rollen Anwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinzelstriche.

Haltbarkeitsdauer

1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5