


SPATOLATO ACRIL SILOSSANICO FBR



Füllstoff

wasserdampfdurchlässig

wasserabweisender und Anti-Schimmel - Lack

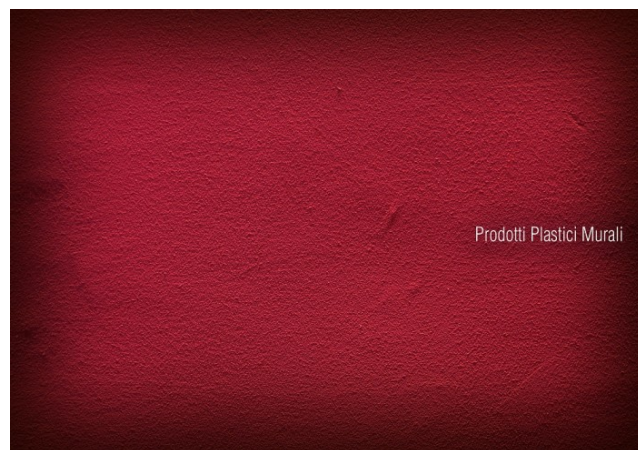

Prodotti Plastici Murali

Codice

909

Beschreibung

Wandbeschichtung auf Basis von Acrylharzen, modifiziert mit Silikonharzen und dem Zusatz von Mikrofasern.

Verwendung

Diese Farbe kann auf alte und neue Putze auf Basis von hydraulischen Bindemitteln aufgetragen werden, um die Oberfläche zu füllen und auszugleichen. Sie kann auf alten organischen und mineralischen Anstrichen verwendet werden, sofern sie saugfähig und gut haftend sind.

Aussehen des Films

matt

Farbe

weiß

Wasserdampfdurchlässigkeit
s - Koeffizient

V2

Wasserabsorption

W2

Wasserdampfdurchlässigkeit
und Wasserabweisung nach
DIN 18550

$S_d \times w_{24} = 0,066 \text{ Kg/m/h}$ $0,5 < 0,2 \text{ Kg/m/h}$ $0,5$.

Dieses Produkt hat eine hohe Alterungsbeständigkeit, eine hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien und dampfdurchlässige und wasserabweisende Eigenschaften, die DIN 18550 und NFT 30 - 808 3.2.1 entsprechen.

Haftung

1.1 MPa

Haltbarkeit

1.3 MPa

Wärmeleitfähigkeit

(10, dry) 1.17 W/m K (tab. wert; $P = 50 \%$)

Brandverhalten

Euroclass F

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht

von $1,620 \text{ gr/ml}$

VOC

25 gr/Liter

Dicke des Films

$1,2 \text{ mm} = 1200 \text{ Mikron}$
 $1,5 \text{ mm} = 1500 \text{ Mikron}$

theoretische Ausbeute

$0,7 - 1,2 = \text{Kg. } 1,800 \text{ kg/m}^2 \cdot (270)$
 $1,2 \text{ mm} = \text{Kg. } 2,500 \text{ kg/m}^2 \cdot (300)$

Oberflächenvorbereitung

neue Oberflächen:

Trocken und reif. Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen durch Abbürsten oder Waschen.

alte Oberflächen:

Entfernen Sie Staub und ablösende Farbe, erweitern Sie eventuelle Risse und füllen Sie sie mit Stuck.

Entfernen Sie alte Kalk - oder Temperafarben vollständig.

Wenn Schimmel vorhanden ist, sollte eine geeignete Anti-Schimmel -Behandlung durchgeführt werden.

Grundieren Sie die Oberflächen mit einer Acryl - Fixiermittel.

Produktvorbereitung

Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung.

Komponente A 100

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: von + 8 bis 40° C

Oberflächentemperatur: > 5° C

Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 %

Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.

Warnungen

Nicht bei Oberflächenkondensation oder unter direkter Sonneneinstrahlung auftragen.

Die Oberflächenfeuchtigkeit muss weniger als 10 % betragen.

Mindestens 48 Stunden lang vor Regen schützen. Die vollständige Trocknung des Produkts und der Aushärtungsprozess dauern unter optimalen Umweltbedingungen 10 - 15 Tage. Wenn es in der Zwischenzeit regnet und das Produkt irgendwie nass wird, kann die Oberfläche ein unansehnliches glänzendes und klebriges Aussehen haben. Es könnte durch Hochdruckreinigung oder durch anschließende Regenfälle entfernt werden.

Dieses Phänomen hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften des Produkts.

**Trocknungs - und
Aushärtungszeiten**

Bei 25° C 1 bis 3 Stunden, je nach aufgetragener Dicke.

Anwendung

Edelstahlabstreifer - Kunstkartätsche
Verteilen Sie das Produkt gleichmäßig auf der Oberfläche und gleichen Sie es aus vor Beginn der Trocknung.

Haltbarkeitsdauer

1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Kg 24

