


SPATOLATO EXTRA ELASTICO FIBRATO



rohe Quarzbeschichtung

elastische und faserige Farbe

Antischimmelmittel, Algenschutzprodukt

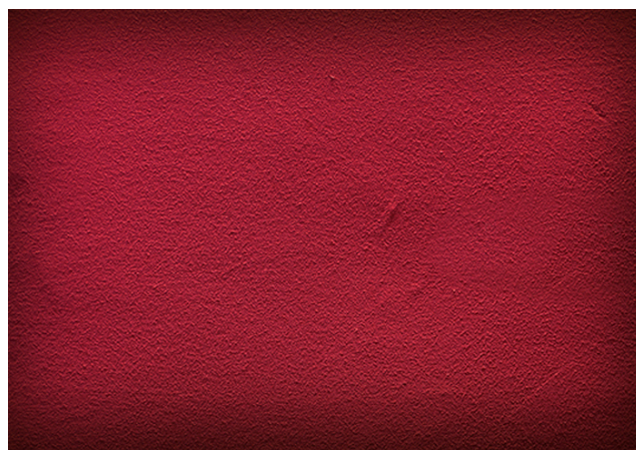

Code

0904AF

Beschreibung

Elastische Quarzbeschichtung für den Außen - und Innenbereich auf Basis von thermoplastischen Acrylharzen, Naturfasern und Marmorgranulat, die dem Produkt nach vollständiger Trocknung dauerhafte Elastizität, Undurchlässigkeit für Witterungseinflüsse und Beständigkeit gegen Schimmel und Flechten verleihen. Obwohl es das Mauerwerk atmen lässt, ist es ein wasserabweisendes und undurchlässiges Produkt.

Verwendung

Es wird verwendet, wenn Sie eine Beschichtung mit hoher Festigkeit und Elastizität mit einem rohen Aussehen wünschen. Es hat eine besondere Beständigkeit gegen Mikro - Makrorisse, eine hohe Beständigkeit gegen klimatische und atmosphärische Einflüsse, eine besondere Beständigkeit gegen Stöße. Der Zusatz von hochwirksamen Anti - Schimmel - und Anti - Algen - Salzen macht die Beschichtung resistent gegen verschiedene Mikroorganismen.

Aussehen des Films

Matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung	physische Aushärtung durch das Verdampfen des Wassers und die Koaleszenz des Polymers
spezifisches Gewicht	von 1,380 gr / ml
Volumen der Feststoffe	51%
VOC	20 gr/ liter
Wasserdampfdurchlässigkeit s - Koeffizient:	V2
Wasserabsorption:	W2
Haftung	1.1 MPa
Haltbarkeit	1.3 MPa
Wärmeleitfähigkeit	(10 dry) 1.17 W/m*k (tab.valore; P=50%)
Brandverhalten	Euroclass F
Dicke des Films	1 mm = 1000 Mikron 1,2 mm = 1200 Mikron 1,5 mm = 1500 Mikron
theoretische Ausbeute	1 mm = Kg. 1,500 kg/m ² (200). 0,7 - 1,2 mm = Kg. 1,800 kg/m ² . (270) 1,2 mm = Kg. 2,500 kg/m ² . (300) 1,5 mm = Kg. 2,800 kg/m ² . (400)

Flammpunkt	Komponente A > 114° C			
Dehnung %	200 für eine Dicke von 500 Mikron			
Waschbarkeit	> 10000 colpi			
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen:Entfernen Sie Schmutz und Ausblühungen und grundieren Sie mit unserem Produkt SOTTOFONDO; alte Oberflächen: Stellen Sie sicher, dass der alte Putz gut haftet. Wenn es Risse gibt, tragen Sie unser Produkt FONDO ELASTICO FIBRATO auf die Oberfläche auf.			
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung. Für den Spachtelauftrag sollte das Produkt nicht verdünnt werden			
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 85 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.			
Trocknungs - und Aushärtungszeiten	für Dicken von 200 Mikron	10° C	20° C	30° C
	trocken anfühlen	24	6	1 Stunden
	Tiefentrocknung	24	8	2 Stunden
Zeit zum Überstreichen	Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
		24	8	3 Stunden
	Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		
Anwendung	Mit einem Stahlspachtel auftragen und mit einer Kunststoffkartätsche ausgleichen			
Haltbarkeitsdauer	1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)			
Packungen	Komp A Kg 24			