


Toplacaucchiù



hervorragende Haftung auf Beton und Altanstrichen

Beständigkeit gegen dauerndes Tauchen in Wasser

ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV- Strahlen

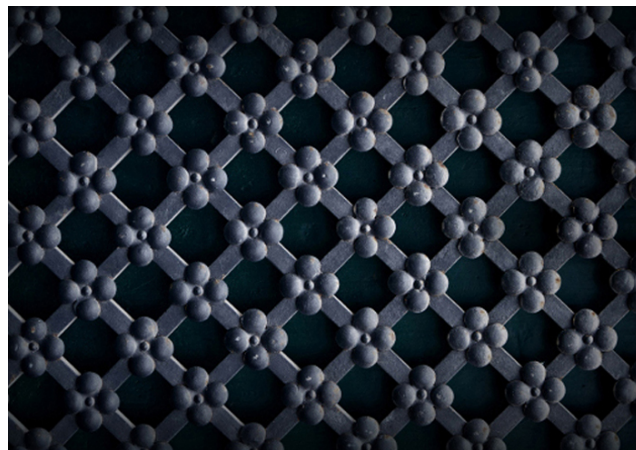

Code

0108

Beschreibung

Farbe auf Grundlage von Vinyl - Acrylharzen mit gutem Eindringvermögen.

Verwendung

Dieser Lack wird zum Schutz von neuen und gestrichenen Betonschwimmbecken verwendet.

Aussehen des Films

matt

Farbe

blau

Komponenten

1

Aushärtung

physische Aushärtung durch das Verdampfen von Lösungsmitteln

spezifisches Gewicht

1,400 gr / ml

Volumen der Feststoffe

38%

Voc	600 gr / Liter						
theoretische Ausbeute	5 - 6 m ² / Liter pro Anstrich und auf glatten, mäßig saugfähigen Untergründen.						
Flammpunkt	<table> <tr> <td>Komponente A</td><td>34° C</td></tr> <tr> <td>Verdünnungsmittel</td><td>34° C</td></tr> </table>	Komponente A	34° C	Verdünnungsmittel	34° C		
Komponente A	34° C						
Verdünnungsmittel	34° C						
Oberflächenvorbereitung	neue Oberflächen: Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche nicht feucht ist und entfernen Sie eventuelle Ausblühungen durch Abbürsten. alte Oberflächen: Entfernen Sie alle ablösende Teile der Farben. Gleichen Sie eventuelle Unebenheiten aus, dichten Sie Risse ab. alte Anstriche: Entfernen Sie die ablösende Teile der Farben und andere Verunreinigungen durch Abbürsten. Wenn Schimmel vorhanden ist, führen Sie vor dem Bürsten eine vorbeugende Reinigung mit einem geeigneten Entfeuchtungsprodukt durch. Warten Sie mindestens 4 Tage nach dem Auftragen des Produkts, bevor Sie das Schwimmbecken mit Wasser füllen.						
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Verwendung und fügen Sie das Verdünnungsmittel hinzu. <table> <tr> <td>Komponente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Verdünnungsmittel</td><td>max. 20 % - 25</td></tr> <tr> <td>% synthetische Verdünnungsmittel</td><td></td></tr> </table>	Komponente A	100	Verdünnungsmittel	max. 20 % - 25	% synthetische Verdünnungsmittel	
Komponente A	100						
Verdünnungsmittel	max. 20 % - 25						
% synthetische Verdünnungsmittel							
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 40° C Oberflächentemperatur: > 10° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 % Oberflächenluftfeuchtigkeit: < 10 % Um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern, muss die Oberflächentemperatur mindestens 3° C über dem Taupunkt liegen.						

Trocknungs - und Aushärtungszeiten

	10° C	20° C	30° C
trocken anfühlen	6	3	2 Stunden
Tiefentrocknung	12	6	4 Stunden

Zeit zum Überstreichen

Minimum (Stunden)	10° C	20° C	30° C
	12	6	4 Stunden
Maximum	unbegrenzt ohne Verunreinigungen		

Anwendung

Pinself, Rolle, Spray
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollen anwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselftriche

Haltbarkeitsdauer

2 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Komp A Lt. 14 - Lt. 4; Verdünnungsmittel Lt. 5 - Lt. 25 - Lt. 180