


PRIMER ALLA PLIOLITE



Neutralisateur acrylique

Résistant aux intempéries

Convient comme anti-poussière sur le béton

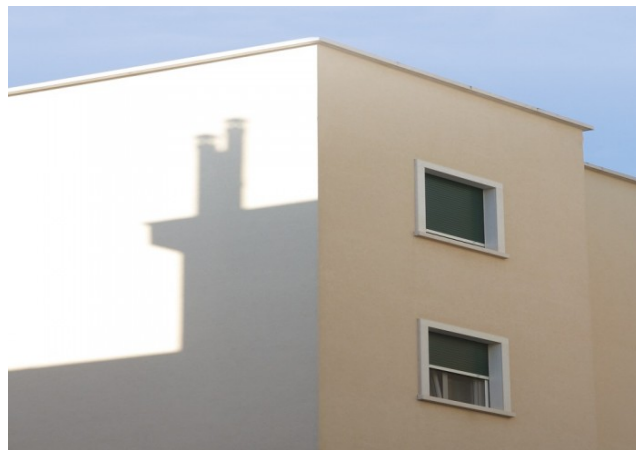

Codice

0604

Description

Produit transparent à base de résines styrène - acryliques comme « Pliolite Good Year ».

Emploi

Ce produit peut être utilisé comme un isolant fixatif pour des supports alcalins avant l'application de peintures en émulsion ou à base de solvants. Mais il peut être aussi utilisé comme un produit anti - poussière sur des chapes en béton.

Aspect du film

Demi - brillant

Couleur

Transparent opalescent

Composants

1

Durcissement

Physique par évaporation des solvants

Poids spécifique	0,920 gr/ml
Volume des solides	20 %
VOC	600 gr/ litro
Épaisseur minimale	20 - 30 microns
Rendement théorique	10 m ² / litre pour une épaisseur de 20 microns
Point d'éclair	Composant A 34° C Diluant 34° C
Résistance à la température	50° C en continu, 140° C discontinu.
Préparations des surfaces	Les supports doivent être non séchés et dépoussiérés
Préparation du produit	Composant A 100 Produit prêt à l'emploi
Conditions environnementales	Température ambiante: de + 5 à 40° C Température du support: > 10° C Humidité: 0 - 85 % Afin d'éviter la formation de condensation, il est nécessaire que la température du substrat est d'au moins 3° C au - dessus du point de rosée.

Durée de séchage et de durcissement

Pour des épaisseurs de 40 microns	10° C	20° C	30° C
Sec au toucher	2	1	0,5 heures
Sec en profondeur	24	8	4 heures

Temps pour la surcouche

Illimité en l'absence de contaminants

Application

Brosse, rouleau, spray
Si vous utilisez la brosse, vous devez utiliser des brosses en nylon ou en pure soie.
Si vous utilisez le rouleau, vous devez utiliser des rouleaux à poil moyen.
Pour l'application, utilisez la méthode des couches croisées.

Durée de vie

2 ans dans un lieu frais et sec (max 40° C)

Paquets

Comp A Lt. 25 - Lt. 5 - Lt. 1