


## CALCE INTONACO



Intonaco per interno esterno

Permeabile al vapore acqueo

Resistente agli agenti esterni

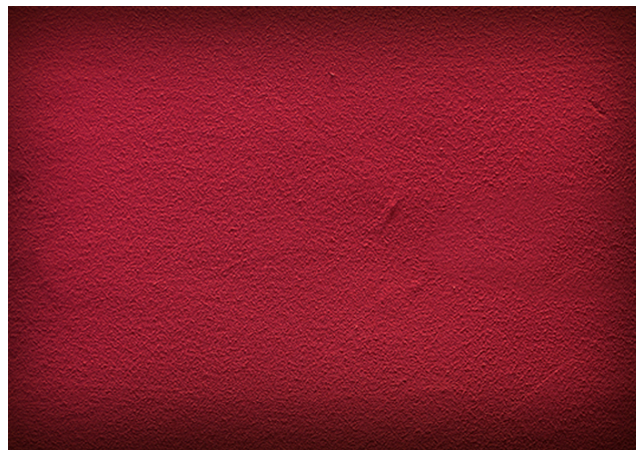

Codice

0840

Descrizione

Rivestimento a base di grassello di calce a lunga stagionatura, materie prime naturali, marmo granulare, emulsione acquosa, inerti esenti da solubili pigmenti e additivi vari. Viene impiegato sia all'interno che all'esterno, è permeabile al vapore acqueo, traspirante e altamente resistente alle aggressioni alcaline. L'aggiunta di additivi plurivalenti battericidi ed antimuffa rende il rivestimento inattaccabile dai vari microrganismi. Pur lasciando traspirare la muratura è un materiale idrorepellente con un effetto finale anticato.

Impiego

Come intonaco su qualsiasi tipo di muratura, purché preventivamente preparati. Evitare l'impiego su supporti a base di gesso. Sopraverniciabile con pitture ai silicati, a calce, silossaniche.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco, Tinte cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico e per reazione chimica fra calce e anidride carbonica

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso specifico                      | Da 1,640 gr/ml                                                                                                                     |
| Consumo teorico                     | 1,2 kg/ mq per 1mm di spessore<br>2-2,5 kg/mq per 1,5 mm di spessore                                                               |
| Punto di infiammabilità             | Componente A > 114°C                                                                                                               |
| Preparazione del supporto           | Il supporto deve essere consistente ed esente da parti in distacco, esente da contaminanti, ruvido e privo di polvere e sporcizia. |
| Condizioni ambientali               | Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C<br>Temperatura supporto: > di 5°C<br>Umidità: 0 - 75 %                                         |
| Tempi di essiccazione e indurimento | L'essiccazione dipende dalle condizioni ambientali: temperatura, umidità , dal supporto e dallo spessore. Minimo 24 ore            |
| Applicazione                        | Spatola.                                                                                                                           |
| Durata in magazzino                 | 1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)                                                                                      |
| Confezioni                          | Comp A Kg. 25                                                                                                                      |