


ELASTUK



Buona adesione e elasticità

Facile da carteggiare

Idoneo per interni ed esterni

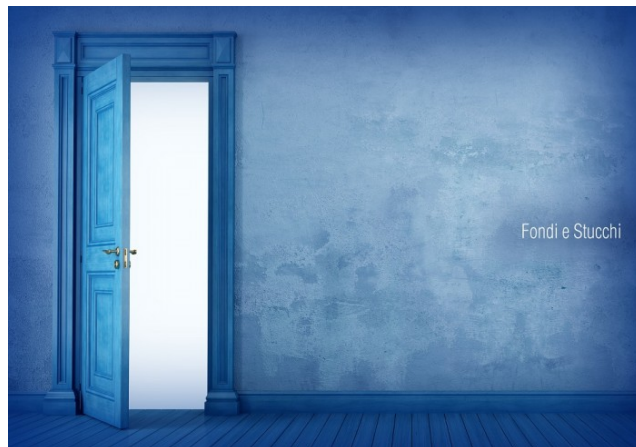

Fondi e Stucchi

Codice

0409

Descrizione

Stucco elastico in pasta, rinforzato con fibre ideale per riempire e livellare superfici in cemento, calcestruzzo, cartongesso, sia all'esterno che all'interno

Impiego

Idoneo per eliminare imperfezioni, crepe, buchi, micro cavillature, avvallamenti, livellare superfici irregolari. Ha un'eccellente capacità riempitiva fino a 10mm con un minimo ritiro. Facile da applicare e carteggiare con un'ottima aderenza e durezza sul supporto. Si può applicare su intonaci nuovi e vecchi, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture ben aderenti. Può essere rivestito con qualsiasi tipo di pittura ad acqua, o carta da parati

Aspetto

Pasta bianca tixotropica

Indurimento

Coalescenza

Peso specifico

1660 gr/l

VOC

50 gr/litro

Preparazione delle superfici

Il supporto deve essere consistente e compatto, diversamente provvedere a un suo consolidamento. Se il supporto sfarina, impiegare un fissativo acrilico a base acqua o solvente.

Su intonaci nuovi rimuovere mediante lavaggio e raschiatura eventuali efflorescenze.

In presenza di vecchie pitture, asportare le parti in fase di distacco. In presenza di pitture a base calce o tempera, asportarle mediante lavaggio e raschiatura

Preparazione del prodotto

Pronto all'uso

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C

Umidità: 0 - 75 %

Umidità del supporto < 10%

Essiccazione

A 20°C e 65% Umidità Spessore 400 - 500 micron

Carteggiabile dopo 4 - 5 ore in funzione dello spessore

Sovraverniciabile 24 ore in funzione dello spessore

Applicazione

A spatola

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 20 - kg. 5 - kg. 1