


GRANIGLIATO EXTRA



Rivestimento a spessore

Permeabile al vapore acqueo

Resistente alle intemperie

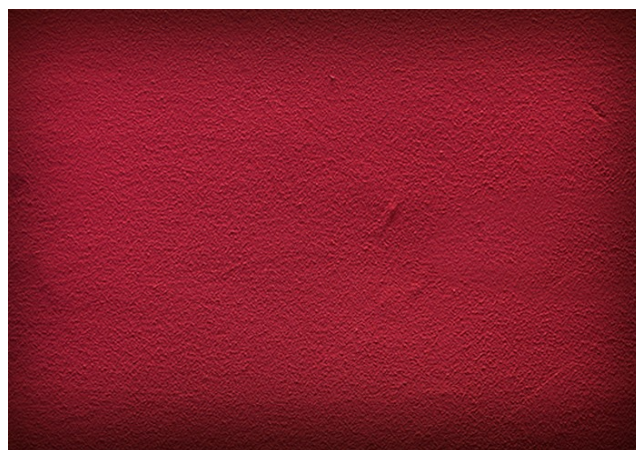

Codice

902

Descrizione

Rivestimento plastico a base di resine acriliche ed inerti silicei (frammenti di pietre o marmo), con ottimo potere mascherante delle imperfezioni del supporto. Grazie al legante acrilico è in grado di sopportare l'attacco alcalino dei supporti cementizi.

Impiego

Applicabile su intonaci vecchi e nuovi a base di leganti idraulici. Calcestruzzo, su vecchie pitture sia organiche che minerali, purché assorbenti e coese.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco o da cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,90 gr/ml

VOC

15 gr/ litro

Resa teorica

2 - 2,5 kg / mq

Punto di infiammabilità

Componente A > 114°C

Preparazione delle superfici

Superfici nuove:

Asciutte e mature. Rimuovere eventuali efflorescenze mediante spazzolatura o lavaggio.

Superfici vecchie:

Asportare polvere e vecchie pitture in fase di distacco, allargare eventuali fessure e riempirle con stucco. Eliminare completamente vecchie pitture a calce o tempera. In presenza di muffe prevedere un adeguato trattamento antimuffa.

Primerizzare le superfici con un fissativo acrilico tipo Imprimitura Acrilica o Sottofondo..

Preparazione del prodotto

Prima dell'applicazione il Granigliato Extra va rimescolato con l'aiuto di un agitatore elettrico, fino ad ottenere un aspetto di massa lattiginosa soffice e plastica, quindi stendere in parete uno strato di prodotto il più possibile uniforme con un frattone in acciaio inox una superficie liscia e compatta. Poi, con il frattone tenuto obliquo rispetto alla parete si pareggia la superficie e la si rende uniforme infine quando il film comincia a prendere il suo aspetto lattiginoso, sempre con il frattone in acciaio mantenuto pulito con acqua, si esegue la lamatura incrociando in senso verticale ed orizzontale e comprimendo, si da una superficie liscia e compatta.

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 8 a 40°C

Temperatura supporto: > di 5°C

Umidità: 0 - 75 %

Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Precauzioni:

Non applicare in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. L'umidità del supporto deve essere inferiore al 10%.

Proteggere almeno per 48 ore dalla pioggia.

Tempi di essiccazione e indurimento

A 25°C da 1 - 1,5 ora in funzione dello spessore applicato.

Sovraverniciabile

Dopo 5 - 6 ore

Applicazione

Spatola

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 20

Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).

Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.

Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.

In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).

In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti.

Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.

Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.

Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.

Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.

Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.

Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.

In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.

Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.

Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.