
Scheda Tecnica

# IDROLUX EXTRA

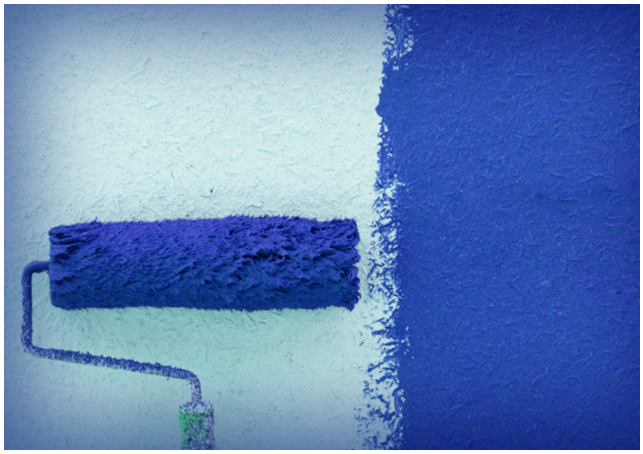

- Pittura idrodiluibile idrorepellente
- Buona traspirabilità
- Idonea per esterni ed interni

| | |
|---|---|
| Codice | 0809 |
| Descrizione | Pittura traspirante idrorepellente per esterni ed interni. I particolari pigmenti che la costituiscono, grazie alla loro insolubilità in acqua, offrono grandi doti di traspirazione e idropellenza unite a buone doti di durata nel tempo. All'esterno il prodotto si autoconsuma uniformemente nel tempo e non si verificano spogliamenti e sollevamenti. Ottime le caratteristiche applicative. |
| Impiego | Si può applicare su intonaci vecchi e nuovi, calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture ecc. Dotata di buona pennellabilità,copertura, e resistenza all'abrasione a secco |
| Aspetto del film | Opaco |
| Colore | Bianco e da cartella |
| Componenti | 1 |
| Indurimento | Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero. |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| Peso specifico | Da 1, 620 gr/ml |
| VOC | 30 gr/ litro |
| Resa teorica | 8 – 9 mq / litro per supporti lisci a medio assorbimento |
| Punto di infiammabilità | Componente A > 114°C |
| Preparazione delle superfici | Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti, in presenza di muffe, trattare la superficie con idonei risananti.<br>Eliminare eventuali efflorescenze e pitture in fase di distacco mediante spazzolatura e lavaggio.<br>Primerizzare con fissativo acrilico. |
| Condizioni ambientali | Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C<br>Temperatura supporto: > di 10°C<br>Umidità: 0 – 80 %<br>Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada. |

| Tempi di essiccazione e indurimento | Per spessori di 50 micron | 10°C | 20°C | 30°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Secco al tatto | 3 | 1 | 0,5 | ore |
| | Secco in profondità | 8 | 4 -5 | 2 | |

| Tempi per la sovraverniciatura | Minimo (ore) | 10°C | 20°C | 30°C |
|---|---|---|---|---|
| | | 8 | 4 | 3 |
| | Massimo illimitato in assenza di contaminanti | | | |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

| | |
|---|---|
| Applicazione | Pennello, rullo.<br>Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.<br>Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.<br>Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate |
| Durata in magazzino | 2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C) |
| Confezioni | Lt. 14 Lt. 4 Lt. 2,5 |
| Note e avvertenze generali | Conservare ii prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).<br>Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidita relativa superiore all'85%.<br>Basse temperature e alte percentuali di umidita possono alterare i tempi di essiccazione.<br>Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.<br>In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).<br>In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti.<br>Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.<br>Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.<br>Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.<br>Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.<br>Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessita di resistenze particolari consultare ii servizio tecnico.<br>Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.<br>In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.<br>Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.<br>Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.<br>Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia<br>I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. |

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it