


IDROREP S 15



Idrorepellente a base solvente

Ottima penetrazione

Traspirante non filmogeno

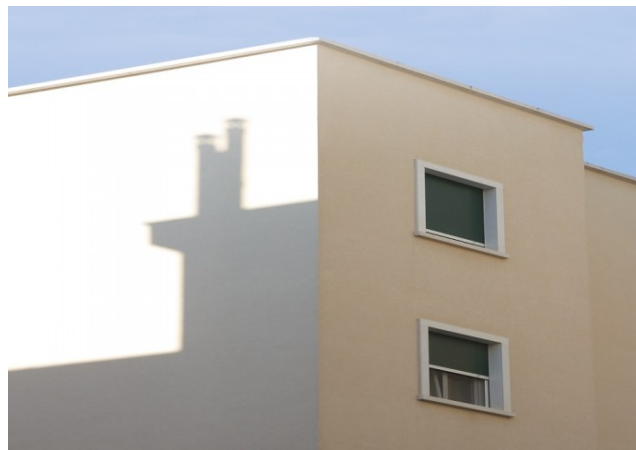

Codice

0605

Descrizione

Prodotto speciale a base di particolari resine siliconiche disciolte in diluenti alifatici. Ha lo scopo di rendere idrorepellenti le superfici trattate quali eternit, murature, cemento, malta arenaria, mattoni a vista, pietra viva, tufo ecc.ecc. E' incolore e fisiologicamente innocuo, non è filmogeno e quindi non chiude i pori della superficie, bensì li fascia di sostanze che respingono l'acqua.

Impiego

Idoneo come idrorepellente per diversi supporti minerali, ottima penetrazione, riduce l'assorbimento di acqua e conserva l'aspetto originale del supporto (non filmogeno).
Si può applicare su superfici in calcestruzzo, cemento armato, pietre, intonaci e laterizi a vista.
Non consigliabile su vecchie pitture e su supporti non assorbenti tipo marmo lucido, granito, gesso

Aspetto

Liquido incolore

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione del solvente e reazione con l'umidità ambientale.

Peso specifico	0,80 gr / ml
Resa teorica	In base all'assorbimento del supporto da 0,25 a 1 litro/mq
Punto di infiammabilità	34°C
Preparazione delle superfici	Normalmente è prevista solo una depolverazione; in caso di superfici che presentano incrostazioni o sporco resistente, procedere ad un idrolavaggio. In presenza di muffe eseguire un idoneo trattamento antimuffa. Su supporti asciutti e assorbenti applicare più mani di Idrorep S 15, bagnato su bagnato fino a rifiuto.
Preparazione del Prodotto	Diluizione: prodotto pronto all'uso. Applicare più mani, senza intervalli tra una mano e l'altra (bagnato su bagnato), fino a completa saturazione del supporto. Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 75 %
Tempi di essiccazione e indurimento	A 20°C e 65% UR Circa 24 ore per svolgere l'azione idrorepellente
Confezioni	Comp. A Lt. 25 Lt. 5 Lt. 1
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)