


ACRISOL - IMPRIMITURA ACRILICA

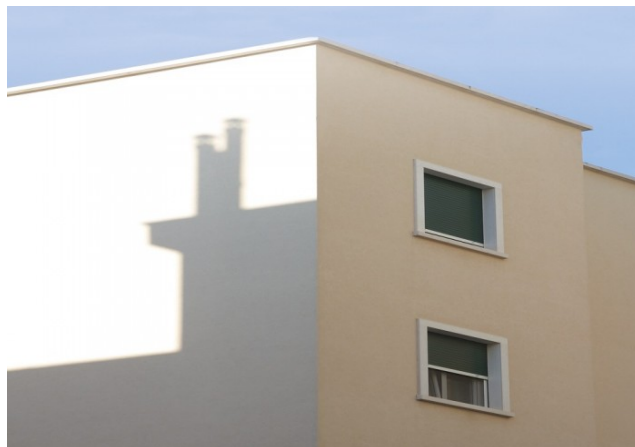

Isolante acrilico idrodiluibile

Impregnante per supporti murali

Per cicli di pitturazione esterni ed interni

Codice

0603

Descrizione

Impregnante a base di resine acriliche in soluzione acquosa ad alto grado di insaponabilità. Non risente dell'azione di eventuale alcalinità del supporto e produce un film perfettamente isolante.

Impiego

Come supporto per l'ancoraggio di successivi strati di pittura su intonaci nuovi o vecchi, su superfici in calcestruzzo, gesso e cartongesso. Idoneo anche per conglomerati di varia natura, purché assorbenti, su vecchie pitturazioni compatte e ben aderenti

Aspetto del film

Traslucido

Colore

Trasparente

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione e coalescenza del polimero

Peso specifico	1,01 gr/ml
Volume dei solidi	26 %
26 %	5 gr/ litro
Spessore minimo	5 - 10 micron
Resa teorica	26 mq / litro per uno spessore di 10 micron secchi
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, rimuovere con spazzola eventuali efflorescenze, parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare totalmente vecchi strati di pitture a calce o tempera. Livellare eventuali irregolarità, tappare buchi, carteggiare.
Preparazione del prodotto	Componente A 100 Diluire con acqua in base all'assorbimento del supporto, comunque seguire il seguente rapporto: 1 lt di IMPRIMITURA ACRILICA, 4 -5 lt. di Acqua. .
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 75 % Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
Tempi di essiccazione e indurimento	A 25°C e 65% UR Secco al tatto 35 - 45 minuti
Tempi per la sovraverniciatura	4 - 5 ore

Applicazione

Pennello, rullo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

