


# PRIMER AI SILICATI



Impregnante a base di silicato di potassio

Consolidante

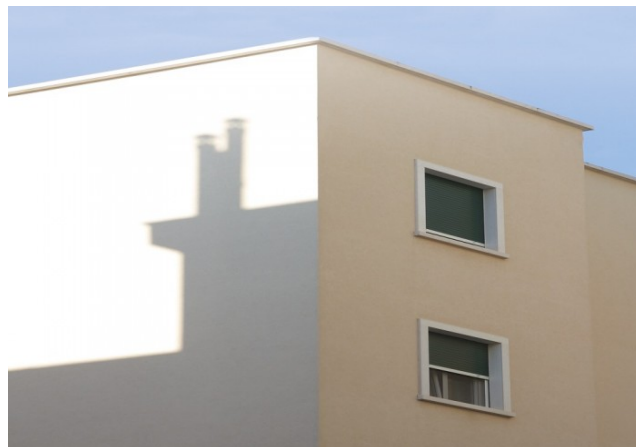

**Codice**

0606

**Descrizione**

Silicato di potassio modificato in soluzione acquosa con dispersione acrilica che conferisce al prodotto un'elevata penetrazione ed un ottimo consolidamento al supporto.

**Impiego**

Per il consolidamento e l'impregnazione di superfici murali prima dell'applicazione di rivestimenti ai silicati.  
Idoneo per intonaci a calce o equivalenti, sconsigliato su gesso e cartongesso, su vecchie verniciature.

**Aspetto del film**

Opaco

**Componenti**

1

**Indurimento**

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

**Peso specifico**

Da 1,130 gr/ml

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |     |       |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------|-----|
| VOC                                 | 20 gr/ litro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |     |       |     |
| Resa teorica                        | 8 - 9 mq / litro su supporti a media porosità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |       |     |
| Punto di infiammabilità             | Componente A > 114°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |     |       |     |
| Preparazione delle superfici        | <p>Intonaci:<br/>Assicurarsi che il supporto abbia superato un tempo di maturazione di 28 giorni e che la sua umidità sia inferiore al 10%.<br/>Rimuovere mediante lavaggio e spazzolatura eventuali efflorescenze.<br/>Vecchie pitturazioni vanno totalmente asportate.<br/>Eventuali livellamenti o rifacimenti vanno effettuati con malte compatibili con il silicato di potassio( intonaci premiscelati, calce, cemento).</p> |              |     |       |     |
| Preparazione del prodotto           | <p>Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua</p> <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Acqua</td><td>100</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                | Componente A | 100 | Acqua | 100 |
| Componente A                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |     |       |     |
| Acqua                               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |     |       |     |
| Condizioni ambientali               | <p>Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C<br/>Temperatura supporto: &gt; di 10°C<br/>Umidità: 0 - 75 %<br/>Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.<br/>Evitare l'applicazione in presenza di eccessiva condensa o sotto l'azione diretta dei raggi del sole.</p>                                                                       |              |     |       |     |
| Tempi di essiccazione e indurimento | <p>10°C: 5 ore al tatto, 24 ore in profondità<br/>20°C: 1 ore al tatto, 12 ore in profondità<br/>30°C: 0,5 ore al tatto, 6 ore in profondità</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     |       |     |
| Tempi per la sovraverniciatura      | <p>Minimo (ore): 10°C - 24 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6<br/>Massimo illimitato in assenza di contaminanti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |       |     |

**Applicazione**

Pennello, rullo  
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.  
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.  
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

**Durata in magazzino**

1 anno in luogo fresco ed asciutto ( min 5°C max 35°C)

**Confezioni**

Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

