


PRIMER PER RESINGUAINA



Neutralizzante acrilico per supporti alcalini

Resistente agli agenti atmosferici

Isolante per supporti in fibra d'amianto

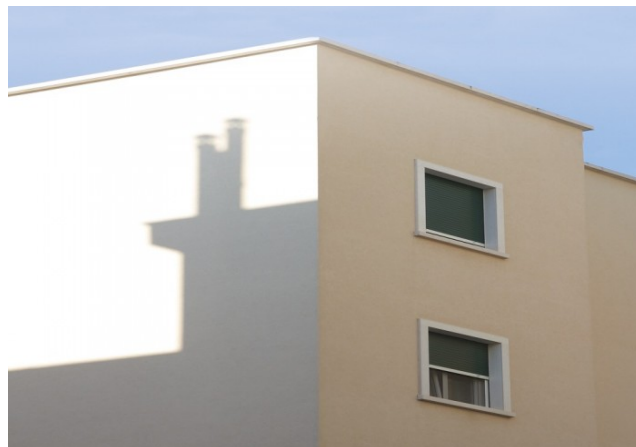

Codice

0611

Descrizione

Primer trasparente a base di resine stirolo acriliche tipo Pliolite disciolte in solventi aromatici e speciali additivi. Una volta applicato consolida e neutralizza il supporto rendendolo idoneo all'applicazione di qualsiasi pittura. Grazie alle sue particolari caratteristiche il PRIMER PER RESINGUAINA è indicato come isolante per superfici in fibra d'amianto.

Impiego

Come isolante fissativo per supporti alcalini o in fibra d'amianto, cls, o vecchie pitturazioni con forte ancoraggio al supporto, prima dell'applicazione di pitture in emulsione o a base solvente. Può essere impiegato come antipolvere su pavimenti in cls.

Aspetto del film

Semilucido

Colore

Trasparente opalescente

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico	0,920 gr/ml
Volume dei solidi	20 %
VOC	600 gr/ litro
Spessore minimo	20 - 30 micron
Resa teorica	10 mq / litro per uno spessore di 20 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluyente 34°C
Resistenza alla temperatura	50°C in continuo, 140 °C discontinuo
Preparazione delle superfici	I supporti devono essere stagionati e depolverati. In caso di presenza di vecchie pitturazioni in fase di distacco, eliminare meccanicamente o manualmente e procedere con l'applicazione del prodotto.
Preparazione del prodotto	Componente A 100 Prodotto pronto all'uso
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 45 micron: 10°C: 2 ore al tatto, 24 in profondità 20°C: 1 ore al tatto, 8 ore in profondità 30°C: 0,5 ore al tatto, 4 ore in profondità

Tempi per la
sovraverniciatura

illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A 25 l , 5l, 1l.