


QUARZO RULLATO grana media



Rivestimento a spessore

Permeabile al vapore acqueo

Resistente alle intemperie

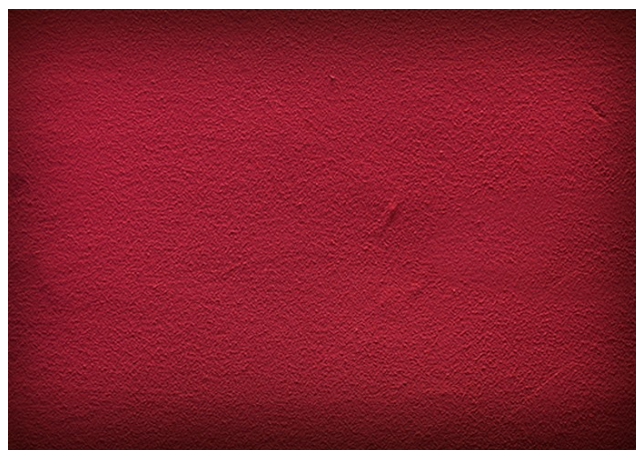

Codice

0903

Descrizione

Rivestimento murale a base di resine acriliche e cariche silicee, buona copertura e potere mascherante delle imperfezioni del supporto.

Impiego

Applicabile su intonaci vecchi e nuovi a base di leganti idraulici. Calcestruzzo, su vecchie pitture sia organiche che minerali, purchè assorbenti e coese.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco o da cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,750 gr/ml

VOC	15 gr/ litro
Resa teorica	1 - 1,5 kg / mq
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Asciutte e mature. Rimuovere eventuali efflorescenze mediante spazzolatura o lavaggio. Superfici vecchie: Asportare polvere e vecchie pitture in fase di distacco, allargare eventuali fessure e riempirle con stucco. Eliminare completamente vecchie pitture a calce o tempera. In presenza di muffe prevedere un adeguato trattamento antimuffa. Primerizzare le superfici con un fissativo acrilico.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso. Componente A 100
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 8 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 75 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Precauzioni:	Non applicare in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole. L'umidità del supporto deve essere inferiore al 10%. Proteggere almeno per 48 ore dalla pioggia.
Tempi di essiccazione e indurimento	A 25°C da 0,5 - 1 ora in funzione dello spessore applicato.
Sovraverniciabile	Dopo 4 - 5 ore

Applicazione

Rullo

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A

