


R 25 PRIMER W



Isolante acrilico idrodiluibile pigmentato

Impregnante per supporti pedonali e murali

Per cicli di impermeabilizzazione e pitturazione

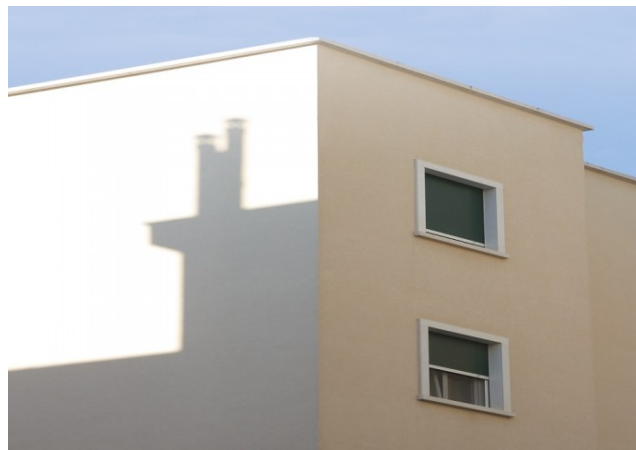

Codice

0644

Descrizione

Impregnante ad acqua pigmentato a base di resine Acriliche in soluzione acquosa ad alto grado di insaponibilità. R 25 è un prodotto pronto all'uso ma all'occorrenza è possibile diluire con acqua.

Impiego

Come supporto per l'ancoraggio di successivi strati di impermeabilizzanti liquidi tipo RESIN GUAINA o ECOMIRROR TETTI, e come impregnante dopo avere effettuato la stesura del MATT VETRO. Idoneo anche per conglomerati di varia natura, purchè assorbenti.

Aspetto del film

Translucido

Colore

Rosso Ossido

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione e coalescenza del polimero

Peso specifico	1,01 gr/ml
Volume dei solidi	26 %
VOC	5 gr/ litro
Spessore minimo	5 - 10 micron
Resa teorica	26 mq / litro per uno spessore di 10 micron secchi
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, rimuovere con spazzola eventuali efflorescenze, parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare totalmente vecchi strati di pitture a calce o tempera. Livellare eventuali irregolarità, tappare buchi, carteggiare.
Preparazione del prodotto	Componente A 100 Prodotto pronto all'uso. In Caso di necessità diluire con acqua in base all'assorbimento del supporto-
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 75 % Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
Tempi di essiccazione e indurimento	A 25°C e 65% UR Secco al tatto 35 - 45 minuti
Tempi per la sovraverniciatura	4 - 5 ore
	Pennello, rullo

Applicazione

Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 15.