


RASACOLOR



Fondo pigmentato

Buon potere riempitivo

Idoneo per livellare e mascherare imperfezioni

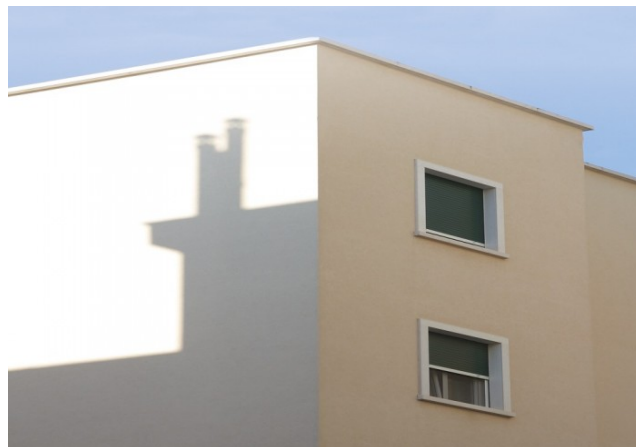

Codice

0618

Descrizione

RASACOLOR è una pasta di fondo a base di resine acriliche, granulati di marmo, cariche selezionate ed additivi vari che conferiscono al prodotto ottimo potere adesivo ed eccellente resistenza alla trazione.

Impiego

Idoneo come riempitivo e mascherante delle imperfezioni dei supporti. Applicabile su intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture purchè ben aderenti, conglomerati di varia natura purchè assorbenti. Sconsigliato nei cicli a base calce o silicati.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco, Tinte cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione e coalescenza del polimero

Peso specifico	1,530 gr/ml
Volume dei solidi	56 %
VOC	105 gr/ litro
Resa teorica	1.000 Kg/mq
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, rimuovere con spazzola eventuali efflorescenze, parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare totalmente vecchi strati di pitture a calce o tempera.
Preparazione del prodotto	Mescolare il prodotto prima dell'uso Per applicazione a spatola il prodotto non v� diluito.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40�C Temperatura supporto: > di 5�C Umidit�: 0 - 75 % Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
Tempi di essiccazione e indurimento	10�C: 24 ore al tatto, 24 ore in profondit� 20�C: 6 ore al tatto, 8 ore in profondit� 30�C: 1 ore al tatto, 2 ore in profondit�
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10�C - 24 ore; 8�C - 6 ore; 30�C - 3 ore Massimo illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Stendere con spatola di acciaio.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 24

Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).

Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.

Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.

In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).

In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23.

Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.

Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.

Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.

Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.

Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.

Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.

In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.

Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.

Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.