


RESIDUR



Resistente alla corrosione

Idoneo per qualsiasi supporto

Insaponificabile, elastico

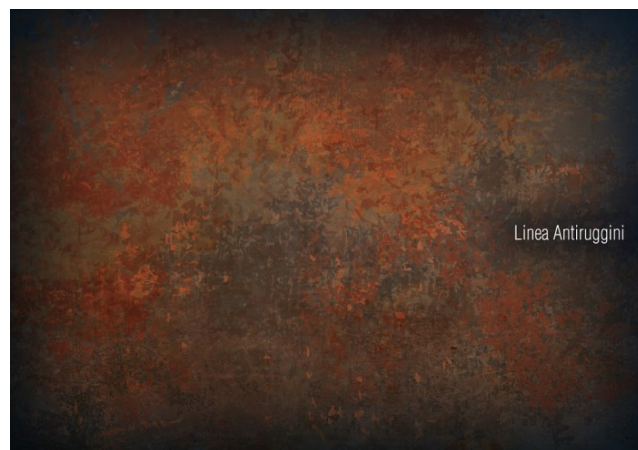

Linea Antiruggini

Codice

0506

Descrizione

Primer anticorrosivo monocomponente formulato con resine insaponificabili e pigmenti anticorrosivi che favoriscono l'ancoraggio delle mani successive su superfici che rendono difficoltosa l'adesione. Ottima elasticità e adesione su diversi supporti: acciaio, acciaio zincato, leghe leggere ecc.

Impiego

Come primer ancorante per supporti difficili tipo acciaio zincato, leghe leggere.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Verde

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dei solventi

Peso specifico

0,960 gr/ml

Volume dei solidi	12 %
VOC	750 gr/ litro
Spessore minimo	15 - 30 micron
Resa teorica	4 mq / litro per uno spessore di 30 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A 25°C Diluyente 23°C
Preparazione delle superfici	Superfici nuove: Acciaio: pulizia meccanica o manuale per asportare calamina compatta, tracce di ruggine. Acciaio zincato o leghe leggere: Eliminare eventuali tracce di ossidi mediante pulizia meccanica o manuale. Sgrassare la superficie con idonee soluzioni alcaline o con diluyente nitro. Assicurarsi che il supporto sia asciutto ed esente da umidità.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente Componente A 100 Diluyente 0 - 5 % diluyente nitro
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 45 micron: 10°C: 6 ore al tatto, 12 in profondità 20°C: 1 ore al tatto, 4 ore in profondità 30°C: 0,5 ore al tatto, 2 ore in profondità

Tempi per la
sovraverniciatura

Minimo (ore): 10°C - 12 ore; 20°C - 4 ore; 30°C - 2 ore
Massimo: illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Pennello, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setol.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

6 mesi in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A 2,5 lt. 0,500 lt. Diluente 1,5, 25 lt

