


SILINTONACO



Riempitivo a base di silicati

Elevata traspirabilità

Antimuffa

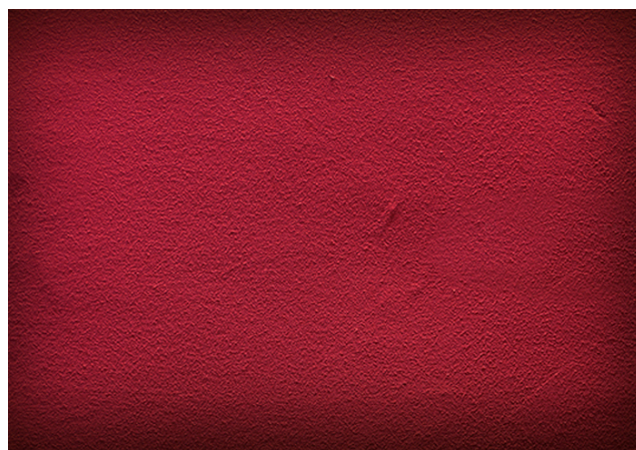

Codice

0844

Descrizione

Rivestimento murale a base di silicato di potassio modificato, pigmenti inorganici e cariche minerali che reagiscono con il supporto consolidandolo. Dotato di elevata traspirabilità, preserva il supporto dalla formazione di muffe in virtù della elevata alcalinità del silicato.

Impiego

Applicabile su intonaci vecchi e nuovi a base di leganti idraulici come riempitivo e come uniformante del supporto. Può essere impiegato su vecchie pitture sia organiche che minerali, purché assorbenti e coese.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco Tinte cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,860 gr/ml

VOC

25 gr/ litro

Spessore del film

1 mm= Kg. 1,500 kg/mq
1,2 mm= 1200 micron

Resa teorica

1 mm= Kg. 1,500 kg/mq (200).
0,7-1,2= Kg. 1,800 kg/mq. (270)
1,2 mm= Kg. 2,500 kg/mq. (300)
1,5 mm= Kg. 2,800 kg/mq. (400)

Preparazione delle superfici

Intonaci:

Assicurarsi che il supporto abbia superato un tempo di maturazione di 28 giorni e che la sua umidità sia inferiore al 10%. Rimuovere mediante lavaggio e spazzolatura eventuali efflorescenze. Vecchie pitturazioni vanno totalmente asportate. Eventuali livellamenti o rifacimenti vanno effettuati con malte compatibili con il silicato di potassio (intonaci premiscelati, calce, cemento).

Intonaci:

Assicurarsi che il supporto abbia superato un tempo di maturazione di 28 giorni e che la sua umidità sia inferiore al 10%. Rimuovere mediante lavaggio e spazzolatura eventuali efflorescenze. Vecchie pitturazioni vanno totalmente asportate. Eventuali livellamenti o rifacimenti vanno effettuati con malte compatibili con il silicato di potassio (intonaci premiscelati, calce, cemento).

Superfici vecchie:

Asportare polvere e vecchie pitture in fase di distacco, allargare eventuali fessure e riempirle con stucco. Eliminare completamente vecchie pitture a calce o tempera. In presenza di muffe prevedere un adeguato trattamento antimuffa. Primerizzare le superfici con un fissativo a base silicati.

Preparazione del prodotto

Temperatura ambiente: da + 8 a 40°C

Temperatura supporto: > di 5°C

Umidità: 0 - 75 %

Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Precauzioni

Non applicare in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
L'umidità del supporto deve essere inferiore al 10%.
Proteggere almeno per 48 ore dalla pioggia.

Tempi di essiccazione e indurimento

L'essiccazione dipende dalle condizioni ambientali: temperatura, umidità, dal supporto e dallo spessore. Minimo 24 ore

Applicazione

Frattazzo di plastica
Stendere il prodotto sul supporto in modo omogeneo e uniformarlo prima che inizi la filiazione

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Kg. 25,000

Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.
Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).
In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23.
Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.

Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.