


Smalto 650 Alluminio - Nero



Alluminio siliconico per alte temperature

Esplora un'ottima protezione anticorrosiva

Risponde alle specifica MM 681 P

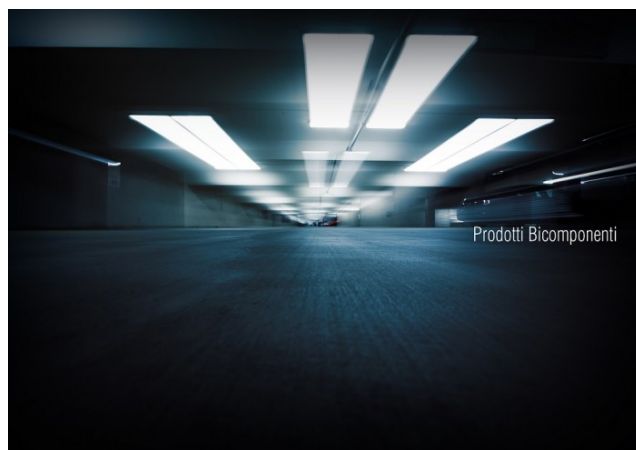

Prodotti Bicomponenti

Codice	0204 - 0205
Descrizione	Finitura alluminio o nera a base di resine silconiche per alte temperature
Impiego	Per la protezione di manufatti sottoposti ad alte temperature direttamente su lamiera sabbiata o su superfici trattate con zincanti inorganici
Aspetto del film	Opaco
Colore	Alluminio - Nero
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi e polimerizzazione interna in seguito a riscaldamento
Peso specifico	0,980 gr/ml
Volume dei solidi	31%

Voc	556 gr/litro
Spessore minimo	60 - 80 micron
Resa teorica	5,1 mq / litro per uno spessore di 60 micron secchi
Resistenza alla temperatura	450°C in continuo oppure 600°C su zincante inorganico
Preparazione delle superfici	Acciaio nuovo: Sabbatura SA 2 o spazzolatura , comunque superfici pulite o primerizzate con zincante inorganico. Vecchie verniciature: Asportare le parti in distacco, spazzolare e depolverare
Punto di infiammabilità	Componente A 34°C Diluyente 34°C
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere il diluyente Componente A 100 Diluyente Sintetico max 5%
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 60 micron: 10°C: 6 ore al tatto, 48 in profondità 20°C: 3 ore al tatto, 24 ore in profondità 30°C: 2 ore al tatto, 10 ore in profondità

**Tempi per
la sovraverniciatura**

Minimo (ore): 10°C - 24 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6 ore
Massimo: illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Pennello, rullo, spruzzo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Lt. 16 - Lt. 4 - Lt. 0,750

