


# EPO FINISH AS W x muri e pavimenti



Rivestimento epossidico a base acqua

Buone resistenze chimiche e meccaniche

Esente da solventi, inodore

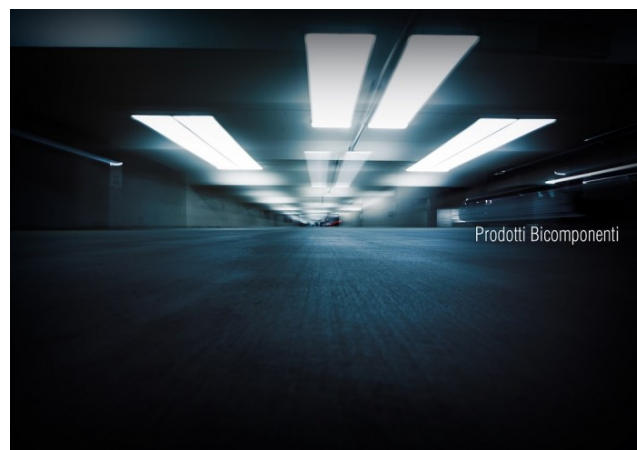

Prodotti Bicomponenti

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice           | 1222                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione      | Finitura epossiamminica a base acqua.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impiego          | Per la protezione di pareti e pavimenti in cemento, tipo: corridoi e pavimenti carrellabili e pedonabili, pareti per industrie alimentari, pavimentazioni in aree non sottoposte ad eccessiva aggressività chimica. Permeabile al vapore acqueo, facile da pulire. Ottima resistenza all'abrasione. |
| Aspetto del film | Lucido - Opaco                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Colore           | Bianco, tinte ral                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Componenti       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indurimento      | Reazione chimica fra due componenti                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso specifico   | 1,200 gr/ml (A + B)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume dei solidi            | 53%                                                                                                                                                                                                                         |
| VOC                          | 0 gr/ litro                                                                                                                                                                                                                 |
| Spessore minimo              | 80 micron                                                                                                                                                                                                                   |
| Resa teorica                 | 6,6 mq / litro per uno spessore di 80 micron secchi                                                                                                                                                                         |
| Punto di infiammabilità      | Componente A > 113°C<br>Componente B > 113°C                                                                                                                                                                                |
| Resistenza all'abrasione     | 80 mg CS 17 1Kg 1000 cicli                                                                                                                                                                                                  |
| Adesione                     | Su cemento 2,5 MPa su gres maiolicato 12MPa ASTM D 4541                                                                                                                                                                     |
| Resistenza alla temperatura  | Da -20 a + 100°C                                                                                                                                                                                                            |
| Resistenze chimiche          | Acqua, detergenti, oli, carburanti. Non idoneo per soluzioni acide e solventi.                                                                                                                                              |
| Preparazione delle superfici | Superfici primerizzate con Epo W trasparente, con Epo W primer o con lo stesso prodotto diluito al 40% (in funzione del supporto)                                                                                           |
| Preparazione del prodotto    | Miscelare il prodotto secondo il seguente rapporto in peso:<br>Comp A 100<br>Comp B 30<br>Miscelare separatamente il componente A e poi aggiungere il componente B sotto agitazione. Miscelare e aggiungere 10 - 15% acqua. |

Tempo di induzione

Non previsto

Pot life

2 Ore a 20°C

Diluizione

10 - 15 % acqua

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 5° a 35°C  
Temperatura supporto: > di 10°C  
Umidità: 0 - 70%  
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

| Per spessori di 80 micron (umidi) | 10°C | 20°C | 30°C |     |
|-----------------------------------|------|------|------|-----|
| Secco al tatto                    | 6    | 3    | 1    | ore |
| Secco in profondità               | 10   | 8    | 5    |     |

Tempi per la sovraverniciatura

|                | 10°C     | 20°C | 30°C |
|----------------|----------|------|------|
| Minimo (ore)   | 18       | 8    | 5    |
| Massimo (mesi) | 7 giorni |      |      |

Applicazione

Pennello, rullo, airless, spruzzo  
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.  
Per applicazioni a rullo utilizzare il metodo delle mani incrociate.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A 15kg    Comp B 4,5 Kg