


EPO Level



Finitura epossidica autolivellante

Buone resistenze chimiche e meccaniche

Da applicare su supporti primerizzati

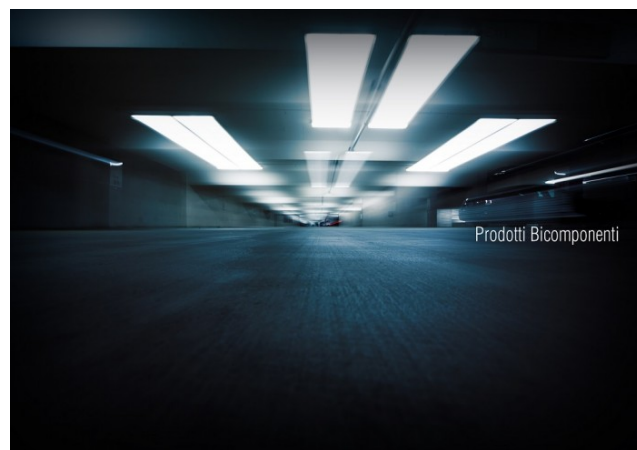

Codice	0227
Descrizione	Finitura epossiamminica senza solvente.
Impiego	Come finitura per pavimenti o come autolivellante miscelato con inerti quarziferi, preferibilmente sferoidali.
Aspetto del film	Lucido
Colore	Tinte ral
Componenti	2
Indurimento	Reazione chimica fra due componenti
Peso specifico	1,500 gr/ml (A + B)
Volume dei solidi	99 %

VOC	30 gr/ litro
Diluizione	5 - 10% max. con Diluente Epossidico a seconda della temperatura
Spessore minimo	300 micron
Resa teorica	3,2 mq / litro per uno spessore di 300 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A cod. > 113°C Componente B cod > 115°C
Resistenza all'abrasione	60 mg 1000 cicli 1kg mola CS 17
Modulo compressione	2000 N / mmq
Allungamento	3%
Distorsione termica	70°C
Resistenze chimiche	Soluzioni alcaline Ottima Detergenti Ottima Acidi inorganici Buona Oli /grassi Ottima
Preparazione delle superfici	Da applicare su superfici primerizzate con primer Epo SS o su malte ottenute con Epo SS.

Preparazione del prodotto

Miscelare il prodotto secondo il seguente rapporto in peso:
Componente A: 100
Componente B : 20
Miscelare separatamente il componente A e poi aggiungere il componente B.

Preparazione autolivellante

Aggiungere alla miscela A + B 70 parti di inerte quarzifero sferoidale (0,1 - 0,5) con miscelatore meccanico a basso numero di giri.

Pot life

40 minuti a 20°C

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 10° a 35°C
Temperatura supporto: > di 10°C
Umidità: 0 - 85 %
Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

Per spessori di 300 micron	10°C	20°C	30°C	
Secco al tatto	8	3	1	ore
Secco in profondità	16	8	5	

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore)	10°C	20°C	30°C
	10	8	5
Massimo(giorni)		7	

Applicazione

Come finitura: rullo, per piccoli ritocchi pennello.
Come autolivellante: spatola dentata e rullo frangibolle.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

COLORATI: Comp. A 20 kg Comp B 4 kg
NEUTRO: Comp. A 18 kg Comp. B 4 kg