


# H 95 IMPRIMITURA



Isolante acrilico micronizzato idrodiluibile

Elevato potere penetrante e consolidante

Per cicli di pitturazione esterni ed interni

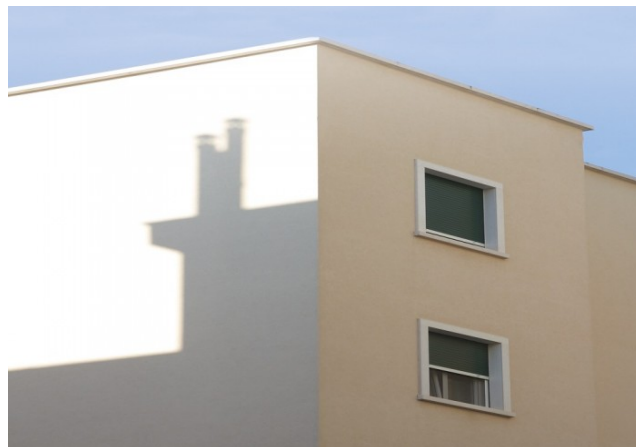

## Codice

0636

## Descrizione

Impregnante ad acqua solvent free a base di resine Acriliche Micronizzate in soluzione acquosa ad alta penetrazione per il consolidamento di superfici interne ed esterne. Per le sue caratteristiche HK 595 è una valida alternativa all'impiego di fissativi a base solvente. HK 95 può essere usato anche come antipolvere per pavimenti in cemento.

## Impiego

Come supporto per l'ancoraggio di successivi strati di pittura su intonaci nuovi o vecchi, su superfici in calcestruzzo, gesso e cartongesso. Idoneo anche per conglomerati di varia natura, purché assorbenti, su vecchie pitturazioni compatte e ben aderenti.

## Aspetto del film

Opalescente

## Colore

Trasparente

## Componenti

1

## Indurimento

Fisico per evaporazione e coalescenza del polimero

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso specifico                      | 1,01 gr/ml DIN ISO 2811-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VOC                                 | 5 gr/ litro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spessore minimo                     | 5 - 10 micron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resa teorica                        | 8-10 mq/lt su supporti molto assorbenti. 15-18 su supporti come gesso, cartongesso ed intonaci tradizionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Preparazione delle superfici        | Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, rimuovere con spazzola eventuali efflorescenze, parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare totalmente elevati vecchi strati di pitture a calce o tempera.<br>All'interno livellare eventuali irregolarità,appare buchi con il nostro Resinstuk in Pasta o Resinstucco in polvere carteggiare. All'esterno eseguire eventuali rasature con il nostro collante rasante R17. |
| Preparazione del prodotto           | Componente A                    100<br>Diluire con acqua in base all'assorbimento del supporto, comunque seguire il seguente rapporto: 1 lt di HK 595 con 1 litro di Acqua per supporti vecchi o ammalorati.<br>1 lt. di H595 con due litri di acqua per supporti nuovi.                                                                                                                                                    |
| Condizioni ambientali               | Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C<br>Temperatura supporto: > di 5°C<br>Umidità:                        0 - 75 %<br>Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.                                                                                                                                                                                                        |
| Tempi di essiccazione e indurimento | A 25°C e 65% UR<br>Secco al tatto 35 - 45 minuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tempi per la  
sovraverniciatura

4 - 5 ore

Applicazione

Pennello, rullo  
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.  
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.  
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

