
Scheda Tecnica

IDROLUX



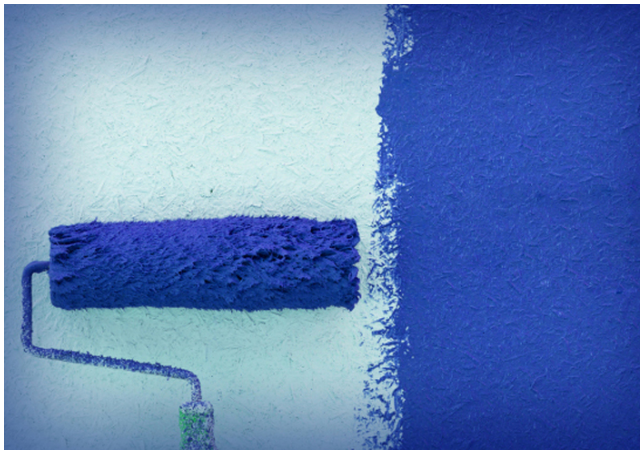

- Pittura idrodiluibile
- Buona traspirabilità
- Idonea per interni

Codice	0810
Descrizione	Idropittura traspirante idrorepellente a base copolimeri sintetici in emulsione e pigmenti idrorepellenti. Idrolux è una pittura formulata per garantire buone doti di permeabilità al vapore acqueo e permettere una ottima traspirazione dei muri. Possiede inoltre buone doti di idrorepellenza, elevata copertura, facile pennellabilità, ottima dilatazione.
Impiego	Si può applicare su intonaci vecchi e nuovi, calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture ecc. Dotata di buona pennellabilità,copertura, e resistenza all'abrasione a secco
Aspetto del film	Opaco
Colore	Bianco
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	Da 1, 620 gr/ml
VOC	30 gr/ litro
Resa teorica	8 – 9 mq / litro per supporti lisci a medio assorbimento
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti, in presenza di muffe, trattare la superficie con idonei risananti. Eliminare eventuali efflorescenze e pitture in fase di distacco mediante spazzolatura e lavaggio. Primerizzare con fissativo acrilico. Vecchie pitture: Eliminare vecchie pitture in fase di distacco, pitture a base di tempera e calce vanno asportate mediante spazzolatura e lavaggio.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua Componente A 100 Acqua 30 – 40%
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 80 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 50 micron 10°C 20°C 30°C Secco al tatto 3 1 0,5 ore Secco in profondità 8 4 -5 2
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore) 10°C 20°C 30°C 8 4 3 Massimo illimitato in assenza di contaminanti
Applicazione	Pennello, rullo. Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Lt. 14 Lt. 4 Lt. 2,5

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Note e avvertenze generali

Conservare ii prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidita relativa superiore all'85%.
Basse temperature e alte percentuali di umidita possono alterare i tempi di essiccazione.
Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).
In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti.
Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessita di resistenze particolari consultare ii servizio tecnico.
Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia
I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Copyright 2026 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 09040010721
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it