


MURALCOLOR



Idrorepellente a base acqua

Ottima penetrazione

Traspirante non filmogeno

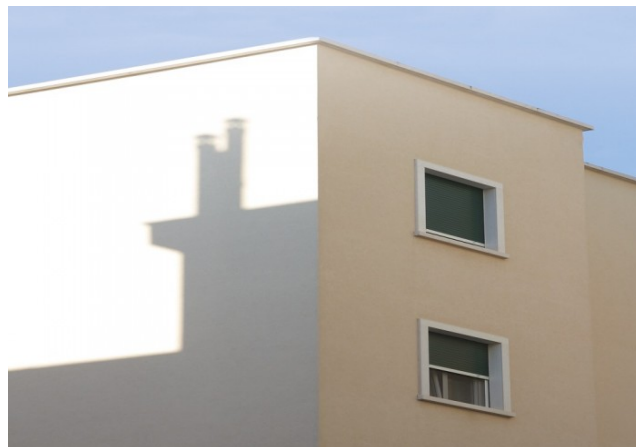

Codice

0607

Descrizione

Soluzione di acrisilossani, in acqua resistenti agli alcali e agli agenti atmosferici.

Impiego

Idoneo come idrorepellente per diversi supporti minerali, ottima penetrazione, riduce l'assorbimento di acqua e conserva l'aspetto originale del supporto (non filmogeno).
Si può applicare su superfici in calcestruzzo, cemento armato, pietre, intonaci e laterizi a vista.
Non consigliabile su vecchie pitture e su supporti non assorbenti tipo marmo lucido, granito, gesso.

Aspetto del film

Liquido lattiginoso

Componenti

1

Indurimento

Evaporazione dell'acqua

Peso specifico

1,050 gr / ml

Resa teorica

In base all'assorbimento del supporto da 0,25 a 1 litro/mq

Punto di infiammabilità

Non infiammabile

Preparazione delle superfici

Normalmente è prevista solo una depolverazione; in caso di superfici che presentano incrostazioni o sporco resistente, procedere ad un idrolavaggio. In presenza di muffe eseguire un idoneo trattamento antimuffa.

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: da + 8 a 35°C
Temperatura supporto: > di 5°C
Umidità: 0 - 75 %

Tempi di essiccazione e indurimento

A 20°C e 65% UR
Circa 24 ore per svolgere l'azione idrorepellente

Confezioni:

Comp. A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)