


# MUROFIX EX



Pittura di fondo a base acqua

Buona penetrazione

Idoneo per Esterno

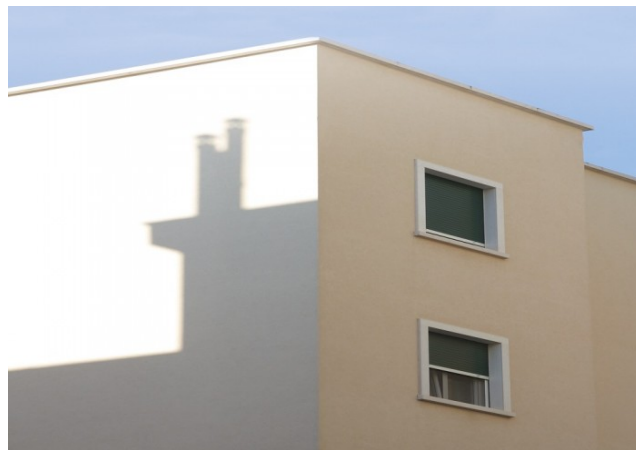

## Code

0638

## Descrizione

Fissativo idrodiluibile stabilizzante a base di copolimeri stirolo - acrilici per Esterno. Essendo pigmentato conferisce un'iniziale copertura del supporto.

## Impiego

Idoneo per consolidare ed uniformare intonaci nuovi e vecchi, superfici in calcestruzzo, vecchie pitture, purchè asciutti e ben aderenti Oltre a migliorare le caratteristiche dell'intonaco, consente una migliore applicazione di tutti i rivestimenti murali favorendone il perfetto ancoraggio.

## Aspetto del film

Opaco

## Colore

Bianco - Tinte Cartella

## Componenti

1

## Indurimento

Evaporazione dei solventi e coalescenza del polimero.

## Peso specifico

1,370 gr/ml

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume dei solidi                   | 45,5%                                                                                                                                                                                                   |
| VOC                                 | 15 gr/ litro                                                                                                                                                                                            |
| Spessore minimo                     | 50 micron                                                                                                                                                                                               |
| Resa teorica                        | 9,1 mq / litro per uno spessore di 50 micron secchi                                                                                                                                                     |
| Punto di infiammabilità             | Componente A >113°                                                                                                                                                                                      |
| Preparazione delle superfici        | Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, rimuovere tramite spazzolatura efflorescenze o parti sfoglianti di vecchie verniciature. Eliminare totalmente vecchi strati di pittura a calce o tempera. |
| Preparazione del prodotto           | Miscelare il prodotto prima dell'uso.                                                                                                                                                                   |
| Diluizione                          | 30 - 40% con acqua                                                                                                                                                                                      |
| Condizioni ambientali               | Temperatura ambiente: da + 5 a 35°C<br>Temperatura supporto: > di 5°C<br>Umidità: 0 - 75 %<br>Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.           |
| Tempi di essiccazione e indurimento | A 25°C e 65% di UR<br>35 - 45 minuti                                                                                                                                                                    |
| Tempi per la sovraverniciatura      | 4 - 5 ore                                                                                                                                                                                               |

**Applicazione**

Pennello, rullo  
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.  
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.  
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate.

**Durata in magazzino**

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

**Confezioni**

Lt. 14 Lt. 5

**Note e avvertenze generali**

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).  
Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%.  
Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.  
Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.  
In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).  
In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23.  
Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.  
Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.  
Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.  
Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.  
Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.  
Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.  
In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.  
Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.  
Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.  
Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia  
I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.