


PRIMER AI SILICATI



Impregnante a base di silicato di potassio

Consolidante

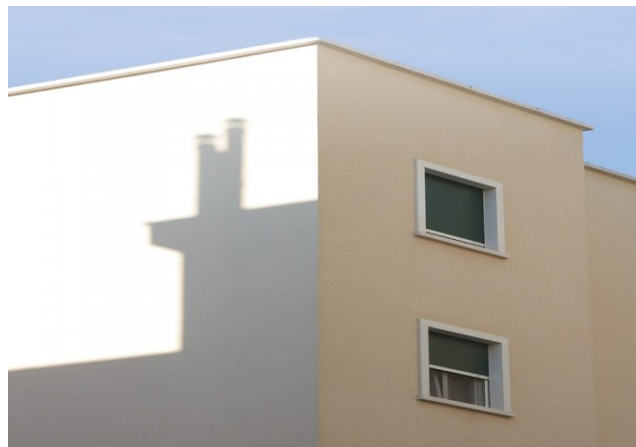

Codice

0606

Descrizione

Silicato di potassio modificato in soluzione acquosa con dispersione acrilica che conferisce al prodotto un'elevata penetrazione ed un ottimo consolidamento al supporto.

Impiego

Per il consolidamento e l'impregnazione di superfici murali prima dell'applicazione di rivestimenti ai silicati.
Idoneo per intonaci a calce o equivalenti, sconsigliato su gesso e cartongesso, su vecchie verniciature.

Aspetto del film

Opaco

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,130 gr/ml

VOC	20 gr/ litro				
Resa teorica	8 - 9 mq / litro su supporti a media porosità				
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C				
Preparazione delle superfici	Intonaci: Assicurarsi che il supporto abbia superato un tempo di maturazione di 28 giorni e che la sua umidità sia inferiore al 10%. Rimuovere mediante lavaggio e spazzolatura eventuali efflorescenze. Vecchie pitturazioni vanno totalmente asportate. Eventuali livellamenti o rifacimenti vanno effettuati con malte compatibili con il silicato di potassio(intonaci premiscelati, calce, cemento).				
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua <table> <tr> <td>Componente A</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Acqua</td><td>100</td></tr> </table>	Componente A	100	Acqua	100
Componente A	100				
Acqua	100				
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 75 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada. Evitare l'applicazione in presenza di eccessiva condensa o sotto l'azione diretta dei raggi del sole.				
Tempi di essiccazione e indurimento	10°C: 5 ore al tatto, 24 ore in profondità 20°C: 1 ore al tatto, 12 ore in profondità 30°C: 0,5 ore al tatto, 6 ore in profondità				
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 10°C - 24 ore; 20°C - 12 ore; 30°C - 6 Massimo illimitato in assenza di contaminanti				

Applicazione

Pennello, rullo

Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.

Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.

Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (min 5°C max 35°C)

Confezioni

Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

