


PRIMER ANTIMUFFA - ANTIALGHE



Isolante acrilico Antimuffa-Antialghe

Impregnante per supporti murali

Per cicli di pitturazione esterni ed interni

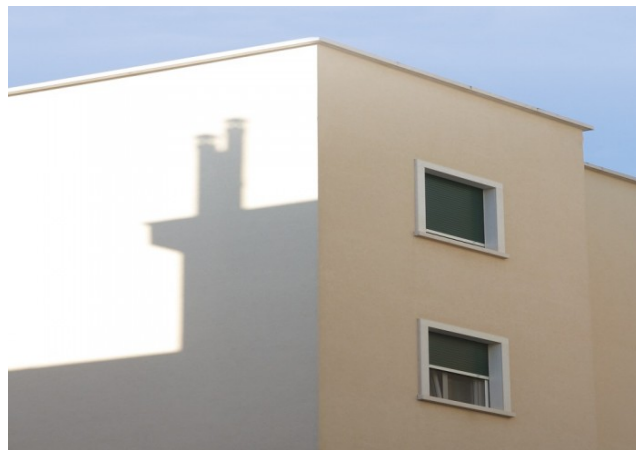

Codice

0613

Descrizione

Impregnante ad acqua a base di resine stirolo-acriliche in soluzione acquosa additivato con Sali speciali dotati di un elevato potere Antimuffa - Antialghe ad effetto immediato e duraturo.

Impiego

Come supporto per l'ancoraggio di successivi strati di pittura su intonaci nuovi o vecchi, su superfici in calcestruzzo, gesso e cartongesso che si presentano infestati da muffe come: locali ad elevato tasso di umidità, pareti esposte a nord. Idoneo anche per conglomerati di varia natura, purché assorbenti, su vecchie pitturazioni compatte e ben aderenti. Applicato su tutte le superfici all'esterno e all'interno che presentano grossi problemi di muffa, esercita un'azione distruttrice passivante impedendo la riformazione delle muffe.

Aspetto del film

Traslucido

Colore

Trasparente

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione e coalescenza del polimero

Peso specifico	1,01 gr/ml
Volume dei solidi	26 %
VOC	5 gr/ litro
Spessore minimo	5 - 10 micron
Resa teorica	26 mq / litro per uno spessore di 10 micron secchi
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, rimuovere con spazzola eventuali efflorescenze, parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare totalmente vecchi strati di pitture a calce o tempera. Livellare eventuali irregolarità, tappare buchi, carteggiare
Preparazione del prodotto	Componente A 100 Diluyente: Acqua. Prodotto pronto all'uso.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 5°C Umidità: 0 - 75 % Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
Tempi di essiccazione e indurimento	A 25°C e 65% UR Secco al tatto 35 - 45 minuti
Tempi per la sovraverniciatura	4 - 5 ore

Applicazione

Pennello, rullo
Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio.
Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Comp A Lt. 20 Lt. 5 Lt. 1

