


RESIN GUM



Barriera impermeabile

Resistente agli UV

Resistente al ristagno d'acqua

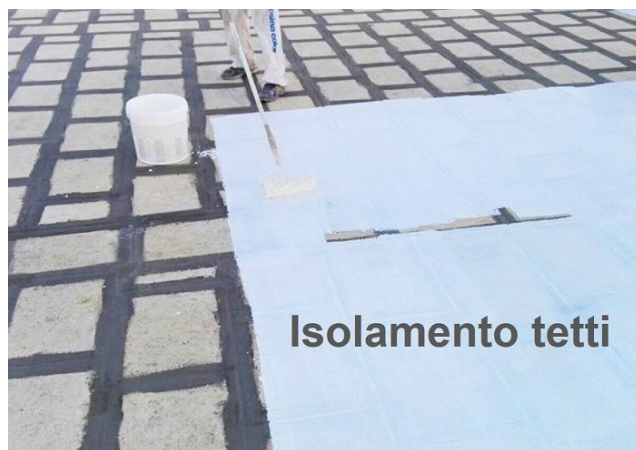

Isolamento tetti

Codice

1006

Descrizione

Finitura elastica a base di emulsioni stirolo acriliche a plastificazione interna.

Impiego

Idonea per impermeabilizzare manufatti in cls, fondazioni, muri contro terra ecc. tetti in guaina bituminosa, laddove si voglia ottenere una buona impermeabilizzazione a costi contenuti.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco - Rosso - Grigio - Trasparente

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico

Da 1,290 - 1320 gr/ml

Volume dei solidi	57 %
VOC	10 gr/litro
Spessore minimo	500 micron
Resa teorica	1,1 mq / litro per uno spessore di 500 micron secchi
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Percentuale di riflessione	Bianco 80%
Allungamento %	50% per uno spessore secco di 2000 micron
Preparazione delle superfici	Eseguire un'accurata pulizia eliminando polvere, parti in fase di distacco, unto e altri contaminanti. Primerizzare con il nostro Primer alla Pliolite o H95 Imprimitura. Su supporti bituminosi utilizzare Bitumprimer. Il supporto deve essere asciutto, la presenza di eccessiva umidità all'interno del supporto, in fase di irraggiamento solare, può generare vapore che provoca la formazione di bolle e il successivo distacco del rivestimento.
Preparazione del prodotto	Mescolare il prodotto prima dell'uso. Per applicazioni a spatola il prodotto non va diluito. Per applicazioni a rullo o a pennello diluire il prodotto dal 10 al 15% di acqua
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Tempi di essiccazione e indurimento

10°C: 24 ore al tatto; 36 ore in profondità
20°C: 6 ore al tatto; 8 ore in profondità
30°C: 1 ora al tatto, 2 ore in profondità

Tempi per la sovraverniciatura

Minimo (ore): 10°C = 24; 20°C = 8; 30°C = 3
Massimo: illimitato in assenza di contaminanti

Applicazione

Spatola, rullo e pennello.
Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio o alveolari

Durata in magazzino

1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Lt. 14 Lt. 4 Lt. 2,5

Note e avvertenze generali

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).
In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con LASER 23.
Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.
Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul

supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.