


RESINFILL DUO



Stucco sintetico a spatola

Facile applicazione

Buona adesione e resistenza

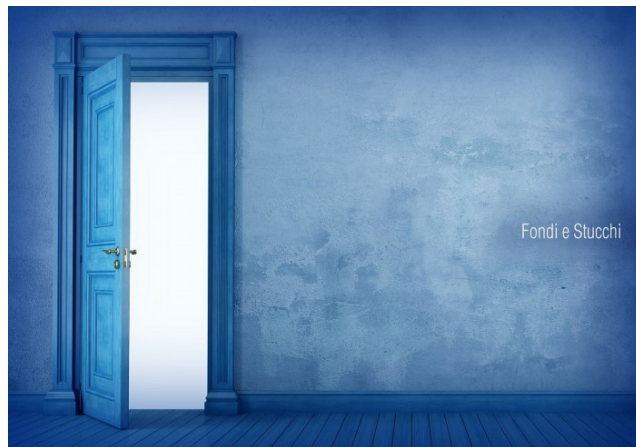

Fondi e Stucchi

Codice

0407

Descrizione

Stucco sintetico in pasta monocomponente, a base di resine alchidiche e uretaniche, per legno e metallo. Eccezionale adesione e durezza superficiale. Facile da carteggiare sia a secco che ad umido.

Impiego

Idoneo per applicazione a basso e medio spessore per ottenere superfici uniformi. Utilizzato per la preparazione di grandi e piccole superfici, in legno e metallo (opportunamente trattate).

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco

Componenti

1

Viscosità

Pastoso

Elasticit	Buona
Aderenza	Ottima
Durezza	Ottima
Indurimento	Fisico per evaporazione dei solventi
Peso specifico	1.900 gr/ml
Residuo secco	80%
VOC	342 gr/ litro
Resa Teorica	Variabile in funzione dello spessore
Punto di infiammabilità	Componente A > 23°C
Preparazione delle superfici	Asportare eventuali tracce di olio o di ruggine, parti friabili o in fase di distacco tramite pulizia meccanica o sabbiatura. In caso di necessità applicare una mano di primer universale EPOFOND ZINC o CEMNTIK a seconda del supporto.
Preparazione del prodotto	Pronto all'uso
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 10 a 35°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada

**Tempi di essiccazione e
indurimento**

Secco al tatto 2 ore
Secco in profondità 24 ore

Applicazione

Spatola

Durata in magazzino

2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)

Confezioni

Lt. 0,500

