


SPATOLATO EXTRA



Rivestimento quarzo rustico

Elevata Resistenza

Idrorepellente, Impermeabile

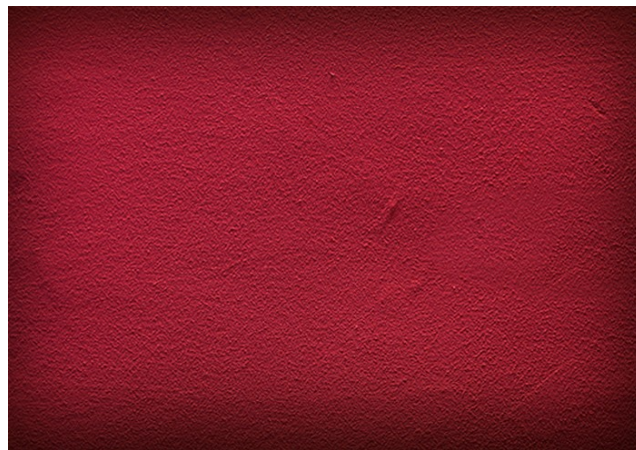

Codice

0904

Descrizione

Rivestimento quarzo plastico per interni ed esterni costituito da inerti silicei, marmo granulare, emulsione acquosa di un copolimero acrilico al 100% e pigmenti vari. I pigmenti scelti tra i migliori del mercato, garantiscono la tenuta delle tinte nel tempo. Pur lasciando traspirare la muratura idrorepellente ed impermeabile.

Impiego

Viene impiegato quando si vuole un rivestimento di elevata resistenza con l'aspetto a buona. Le sue caratteristiche presentano una particolare resistenza agli urti, alle abrasioni, un elevato grado di tenuta agli agenti climatici ed atmosferici. . Indicato per l'applicazione su sistemi isolanti a cappotto.

Aspetto del film

Opaco

Colore

Bianco e da cartella

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Coefficiente permeabilità al vapore

V2

Peso specifico

Da 1,380 gr/ml

Assorbimento d'acqua

W2

Volume dei solidi

51 %

Adesione

1.1 MPa

VOC

120 gr/ litro

Durabilità

1.3 MPa

Spessore del film

1 mm= 1000 micron
1,2 mm= 1200 micorn
1,5 mm= 1500 micron

Conducibilità termica

(10,dry) 1.17 W/m*k (tab.valore; P=50%)

Resa teorica

1 mm= Kg. 1,500 kg/mq (200).
0,7-1,2= Kg. 1,800 kg/mq. (270)
1,2 mm= Kg. 2,500 kg/mq. (300)
1,5 mm= Kg. 2,800 kg/mq. (400)

Reazione al fuoco

Euroclass F

Punto di infiammabilità

Componente A > 114°C

Allungamento %	200 per uno spessore secco di 500 micron			
Lavabilità	> 10000 colpi			
Preparazione delle superfici	Nuove: rimuovere tracce di sporco e di efflorescenze e primerizzare con il nostro SOTTOFONDO Vecchie: Assicurarsi che l'intonaco vecchio sia ben aderente e nel caso di crepe trattare il supporto con il nostro FONDO ELASTICO FIBRATO			
Preparazione del prodotto	Mescolare il prodotto prima dell'uso. Per applicazioni a spatola il prodotto non va diluito o al massimo un 2% di acqua.			
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada			
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 200 micron	10°C	20°C	30°C
	Secco al tatto	24	6	1 ore
	Secco in profondità	24	8	2
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 24 ore a 10°C - 8 ore a 20°C - 3 ore a 30°C Massimo illimitato in assenza di contaminanti			
Applicazione	Stendere con spatola di acciaio e lisciare con frettazzo di plastica			
Durata in magazzino	1 anno in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)			
Confezioni	Kg. 24,000			
Note ed avvertenze generali	Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C). Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento ea temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore all'85%. Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di			



resina color
made in Italy
painting the difference

Scheda Tecnica

essiccazione.

Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.

In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minima quattro settimane).

In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti.

Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti già pitturate.

Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.

Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione su spigoli, marcapiani o in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.

Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.

Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.

Si raccomanda l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.

In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.

Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.

Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia.

I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.