


BITUMPRIMER



Primer per manti bituminosi

Ottima adesione a guaine bituminose ardesiane

Buona penetrazione

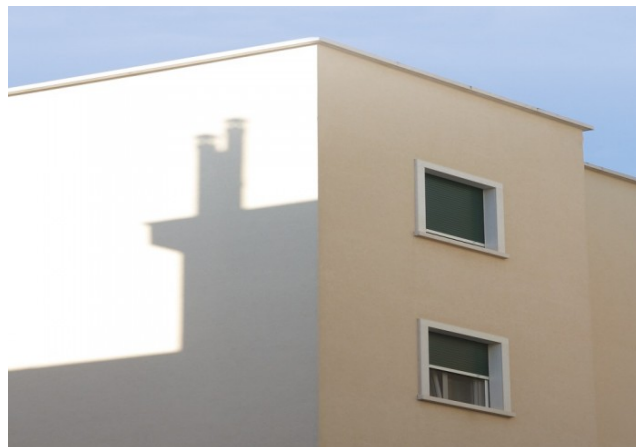

Codice

0641

Descrizione

Vernice fissativa all'acqua a base di emulsioni stirolo acriliche a plastificazione interna, utilizzata in edilizia come mano di fondo. Si caratterizza per l'adesione e la buona penetrazione al supporto.

Impiego

Idonea per bloccare la polverosità e la porosità delle guaine bituminose nuove e vecchie, consentendo così una volta applicato un valido ancoraggio alla posa di guaine liquide.

Aspetto del film

Semilucido

Colore

Incolore-avorio

Componenti

1

Indurimento

Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Peso specifico	Da 1,280 - 1310 gr/ml
Residuo secco	48 %
VOC	25,6 gr/ litro
Resa teorica	200-400 gr/mq (a seconda del assorbimento del supporto)
Punto di infiammabilità	> 60°C
Preparazione delle superfici	Eseguire un'accurata pulizia eliminando polvere, parti in fase di distacco, unto e altri contaminanti. Il supporto deve essere asciutto.
Preparazione del prodotto	Mescolare il prodotto prima dell'uso. Per applicazioni a rullo e pennello diluire il prodotto massimo con il 5-10% di acqua.
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 35°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 5 - 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione	Fuori polvere* 1 ora Fuori polvere* 2-3 ore Secco in profondità* 12 ore (*)I tempi espressi possono variare in funzione del aumento o della diminuzione delle temperature, dalle condizioni ambientali, dal livello di umidità nell'aria e dalla porosità del supporto.
Applicazione	Può essere applicato indifferentemente con spazzolone, a spruzzo, a rullo e pennello.
Durata in magazzino	1 anno in luogo fresco ed asciutto. Teme il gelo
Confezioni	Lt. 14; Lt. 5