


MUROFIX EX



Grundierfarbe auf Wasserbasis

gutes Eindringen

für den Außenbereich geeignet

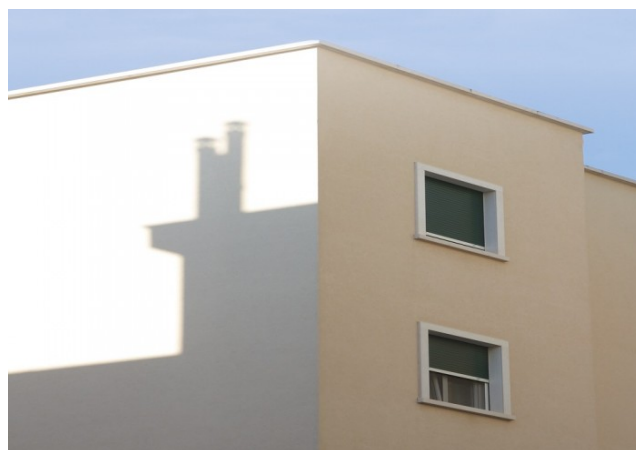

Code

0638

Beschreibung

Stabilisierendes wasserverdünnbares Fixiermittel auf Basis von Styrol - Acrylcopolymeren für den Außenbereich. Es ist pigmentiert und es gibt eine erste Abdeckung der Oberfläche.

Verwendung

Dieser Lack wird zum Aushärten und Ausgleichen von neuen und alten Verputzen, Betonflächen und Altanstrichen verwendet, sofern diese trocken und gut haftende sind. Er verbessert die Eigenschaften des Verputzes und er ermöglicht eine bessere Anwendung aller Wandbeschichtungen, um eine perfekte Haftung zu fördern.

Aussehen des Films

Matt

Farbe

weiß und Farben der Farbkarte

Komponenten

1

Aushärtung

Verdampfung von Lösungsmitteln und Koaleszenz des Polymers

spezifisches Gewicht	1,370 gr / ml
Volumen der Feststoffe	45,5 %
VOC	15 gr / Liter
Mindestdicke	50 Mikron
theoretische Ausbeute	9,1 m ² / Liter bei einer Dicke von 50 Mikron
Flammpunkt	Komponente A > 113° C
Oberflächenvorbereitung	Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken sind. Entfernen Sie eventuelle Ausblühungen und alle ablösende Teile der Farben durch Abbürsten. Entfernen Sie alte Anstriche mit Kalk - oder Temperafarbe vollständig entfernen.
Produktvorbereitung	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung
Verdünnung	30 - 40 % mit Wasser
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur: von + 5 bis 35° C Oberflächentemperatur: > 5° C Luftfeuchtigkeit: 0 - 75 % Vermeiden Sie Anwendungen mit Oberflächenkondensation oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
Trocknungs - und Aushärtungszeiten	Bei 25° C und 65 % RH nach 35 - 45 Minuten trocken anfühlen
Zeit zum Überstreichen	4 - 5 Stunden

Anwendung

Pinself, Rolle
Für Bürstenanwendungen verwenden Sie Nylon - und reine Borstenpinsel.
Für Rollenanwendungen verwenden Sie mittelhaarige Rolle.
Verwenden Sie zur Anwendung die Methode der gekreuzten Pinselstriche.

Haltbarkeitsdauer

1 Jahr an einem kühlen, trockenen Ort (max. 40° C)

Packungen

Lt. 14 - Lt. 5 - Lt. 2,5

